



BETON CITRA ABADI



Introduction

PT.Beton Citra Abadi adalah perusahaan Precast Concrete dan Readymix yang memiliki fokus untuk terus berkembang setiap hari dan menjadi terbaik dengan penggunaan teknologi terbaru akan Production Line-Up dan Kualitas Mutu Terjamin

VISI

- Menjadi Perusahaan Industri Bahan Konstruksi Berskala Nasional.

MISI

- Memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan selalu berupaya melakukan pengiriman barang dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu.
- Memiliki jaringan kerja yang luas dan dikenal oleh semua kalangan terkait dengan bidang jasa konstruksi.
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terkait dengan jasa pelayanan organisasi.
- Mampu memberikan jaminan kualitas barang dan jasa sesuai dengan standart dan persyaratan pelanggan.
- Memberikan jaminan dan menjaga originalitas barang sesuai standart barang bergaransi dengan harga yang kompetitif.

KEBIJAKAN MUTU

PT. BETON CITRA ABADI yang bergerak di bidang Industri Beton Pracetak (Precast Concrete) bertekad untuk memberikan :

PELAYANAN YANG TEPAT DAN HARGA YANG KOMPETITIF DALAM MEMENUHI PERSYARATAN PELANGGAN & PERSYARATAN TERKAIT LAINNYA SERTA BERUSAHA MENYEDIAKAN DAN MENINGKATKAN PERFORMANSI SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI PENINGKATAN YANG BERKESINAMBUNGAN.

Memenuhi hal tersebut diatas, maka PT. BETON CITRA ABADI berkomitmen untuk menerapkan, memelihara serta mengembangkan SISTEM MANAJEMEN MUTU dan QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015,ISOO 45002 : 2018 dalam kegiatan usahanya.



Table Of **Concent**

Berikut lampiran untuk content yang ada untuk melangkapi daftar dari Company Profile PT. BETON CITRA ABADI

About Our Company

1

Our Values

2

Our Product

4

Our Project

39



BETON CITRA ABADI





About Our Company

Pada tahun 2015 didirikan Perusahaan PT.Beton Citra Abadi di Sumengko Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Untuk Memproduksi Berbagai Produk Precast (Paving Stone, Box Culvert, U-Ditch, Panel Dinding dan Ready Mix) Tahun 2016 PT. BETON CITRA ABADI Beroperasi memproduksi Line-Up Product Precast Paving Stone

Pengembangan Produksi dari Kami tidak hanya berfokus pada Paving Stone saja namun pada tahun 2017 kami mengenalkan Line Up produk irigasi perairan U-Ditch serta Cover U-Ditch dengan penggunaan mesin produksi asal Italy kami adalah Pionir pertama sebagai pabrikan yang memproduksi U-Ditch dengan semi-auto

dengan itu terus perusahaan kami berkembang hingga pada tahun 2023 kami membuat divisi Readymix untuk membantu membangun Indonesia dengan Kualitas Beton yang terbaik dan memberikan kepuasan pelanggan yang akan kami jamin serta kembangkan terus layanan dari kami untuk Indonesia Maju

Our Value

Nilai dari perusahaan kami tidak hanya dapat di nilai secara materialistik maupun secara nilai rupiah di karenakan berbagai nilai nilai yang kami junjung dengan tenaga kerja yang dapat berkerja dengan sesama memiliki nilai tersendiri

01. QUALITY



Perusahaan kami menjamin dengan kualitas Produk yang kami berikan untuk konsumen dan Indonesia maka dengan memberikan kualitas terbaik kami dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan Konsumen kami

02. Production Line

Line Up Produksi kami di berikan Fasilitas yang terbaik dengan pengaplikasian Machine Production Automatic yang memiliki kapasitas produksi yang banyak untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen dengan pengaplikasian ini dapat mengurangi biaya produksi yang mahal dan lama



03. Trust

Kami sudah membangun reputasi kami dengan memberikan kualitas kinerja kami yang terbaik untuk kepuasan pelanggan agar dapat memberikan dampak yang baik dan dapat bermanfaat untuk pelanggan kami serta kemajuan pembangunan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat dengan produk yang kami berikan memiliki kualitas terbaik memberikan reputasi kami yang baik akan pandangan konsumen, masyarakat serta Indonesia.



Photo Project Archives 2023

Our Values







Our Product

Produk dari perusahaan kami memiliki berbagai variasi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kami apabila ada kebutuhan yang di luar ini kami selalu menerima konsultasi dan akan memberikan solusi akan setiap kebutuhan konsumen kami

01

Classic Concrete

Paving Block

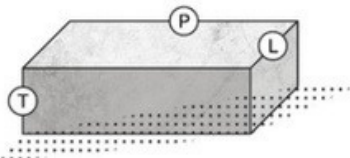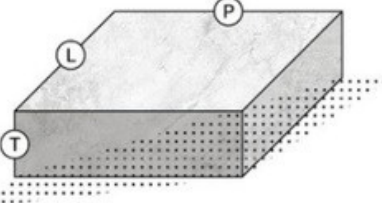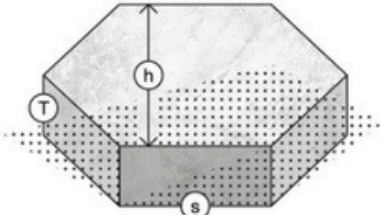Tipe	Dimensi (cm)			Mutu Beton
Bata	P	T	L	
	21	6	10,5	K300, K400, K500
	21	8	10,5	K300, K400, K500
	21	10	10,5	K300, K400, K500
Ubin	P	T	L	
	21	6	21	K300, K400, K500
	21	8	21	K300, K400, K500
	25	8	25	K300, K400, K500
	30	8	30	K300, K400, K500
	50	8	50	K300, K400, K500
Topi Uskup	P	T	L	
	30	6	21	K300, K400, K500
	30	8	21	K300, K400, K500
	30	10	21	K300, K400, K500
Heksagon	h	s	T	
	20	11	6	K300, K400, K500
	20	11	8	K300, K400, K500






Our Product



4

02 Accessories

Paving Block



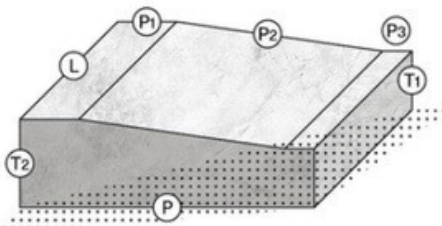

Tipe	Dimensi (cm)				Unit/m ³	Berat (kg)		
Kansteen BDCMR	P	T1	T2	L				
	21	11	15	10	10	6		
Kansteen BDCMR Jumbo	P	T1	T2	L				
	32	11	20	21	4,7	20		
Kansteen	P	T	L					
	40.20.10	40	20	10	2,5	17		
	40.25.15	40	25	15	2,5	36		
	50.30.15	50	30	15	2	47		
	60.40.20	60	40	20	1,6	100		
Kansteen IV-50	P	P1	P2	P3	T1	T2	L	
	50	10	35	5	10	15	40	
							2	40
Kansteen IV-21	P1	P2	T1	T2	L			
	21	5	11	15	18	5,5	10	



Untuk tipe dan ukuran lainnya dapat dibuat secara khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen. Gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Our Product



5

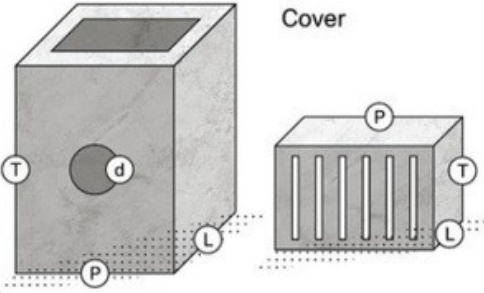Tipe	Dimensi (cm)				Unit/m³	Berat (kg)
Kansteen 60.30.18/21	P	T	L1	L2		
	60	30	18	21	1,6	80
Kansteen 60.30.18/25	P	T	L1	L2		
	60	30	18	25	1,6	90
Bico & Cover	P	T	L	d		
	32	42	21	4"	3,1	31
	32	21	8	-		9
Kansteen Kait 40.25.15	P	T	L			
	40	25	15		1,6	90

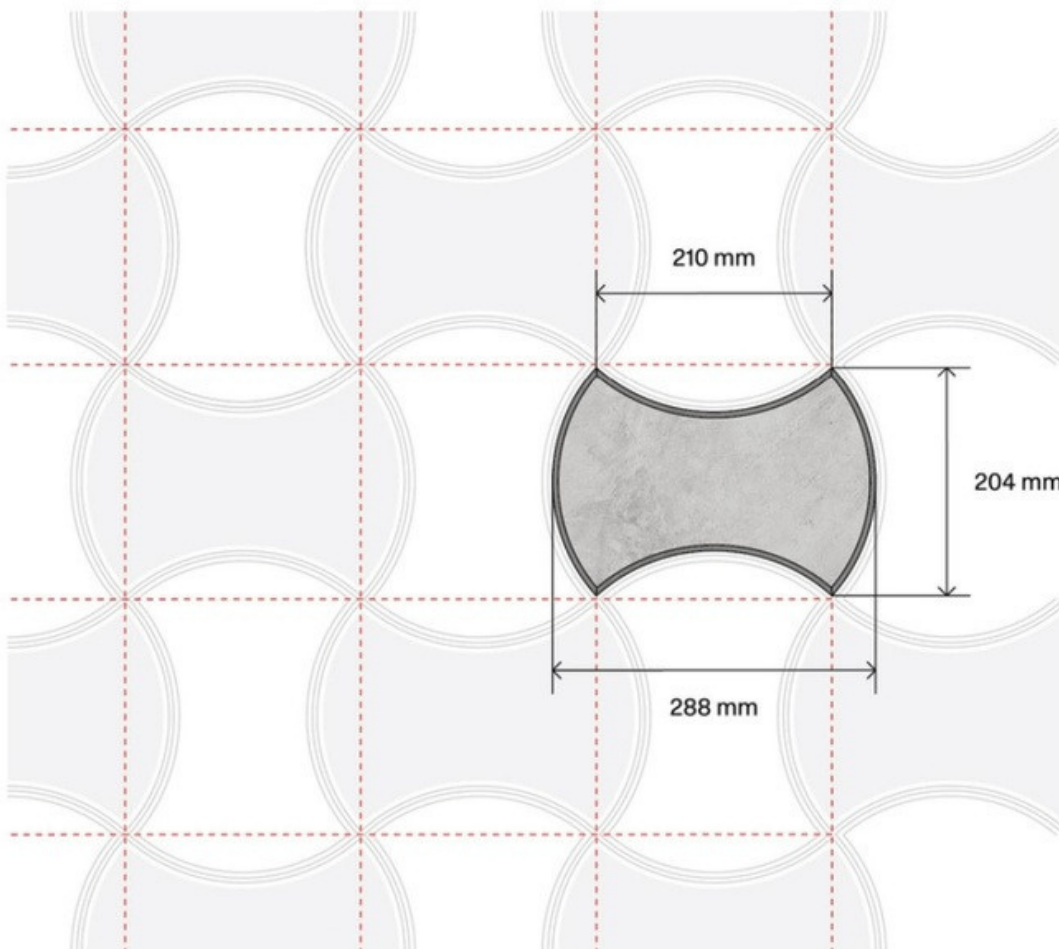
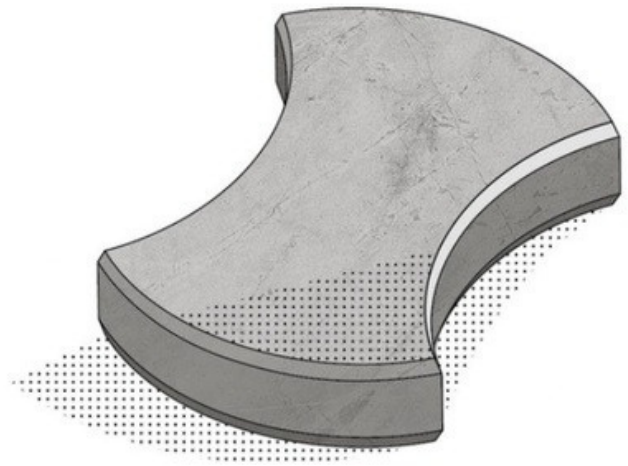


Contoh pola
paving block
Axe



Spesifikasi Axe 21-6/X-3

Ukuran terluar	288 x 204 mm
Tebal	60 mm (T-6)
Berat per unit	±6 kg
Grid pemasangan	210 x 210 mm
Lebar nat	±4 mm
Jumlah per m ²	22 unit
Warna	natural, merah, hitam

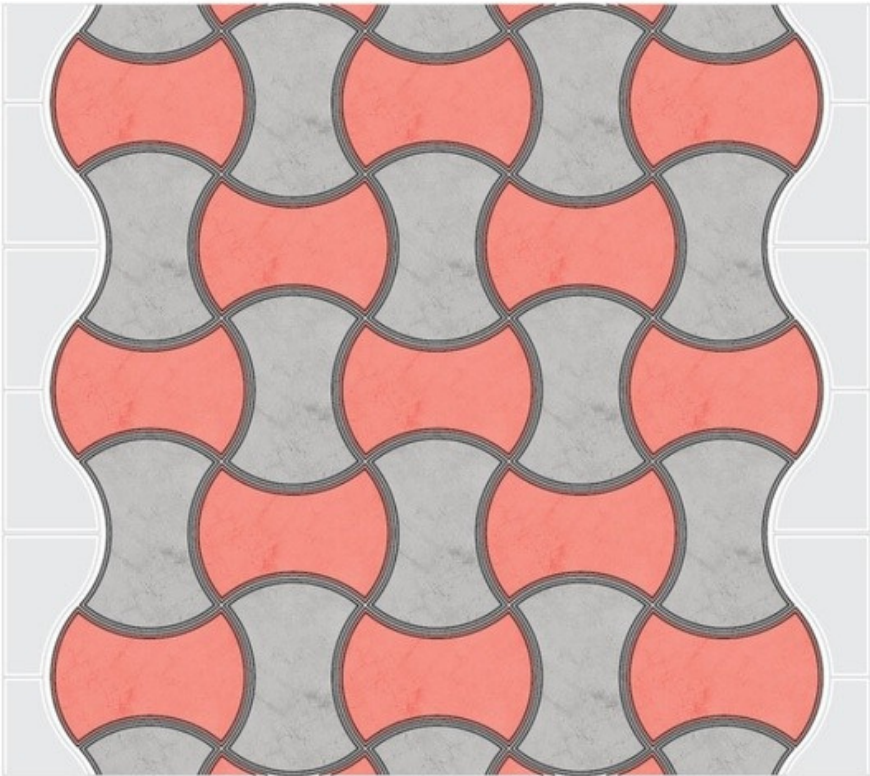
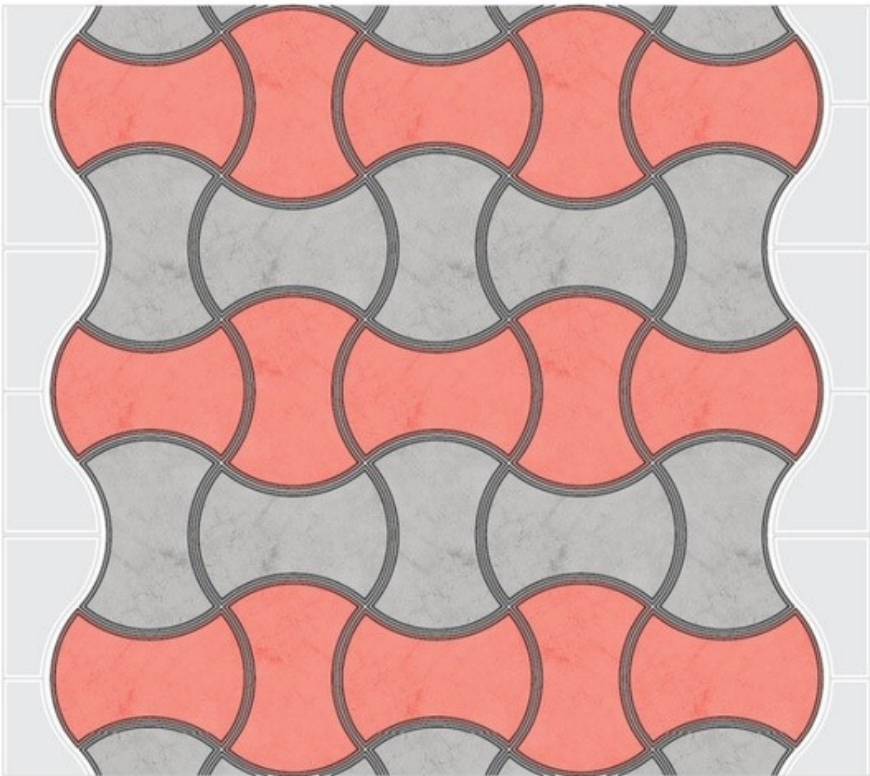


Contoh pola paving block Axe

Tampak atas



Our Product



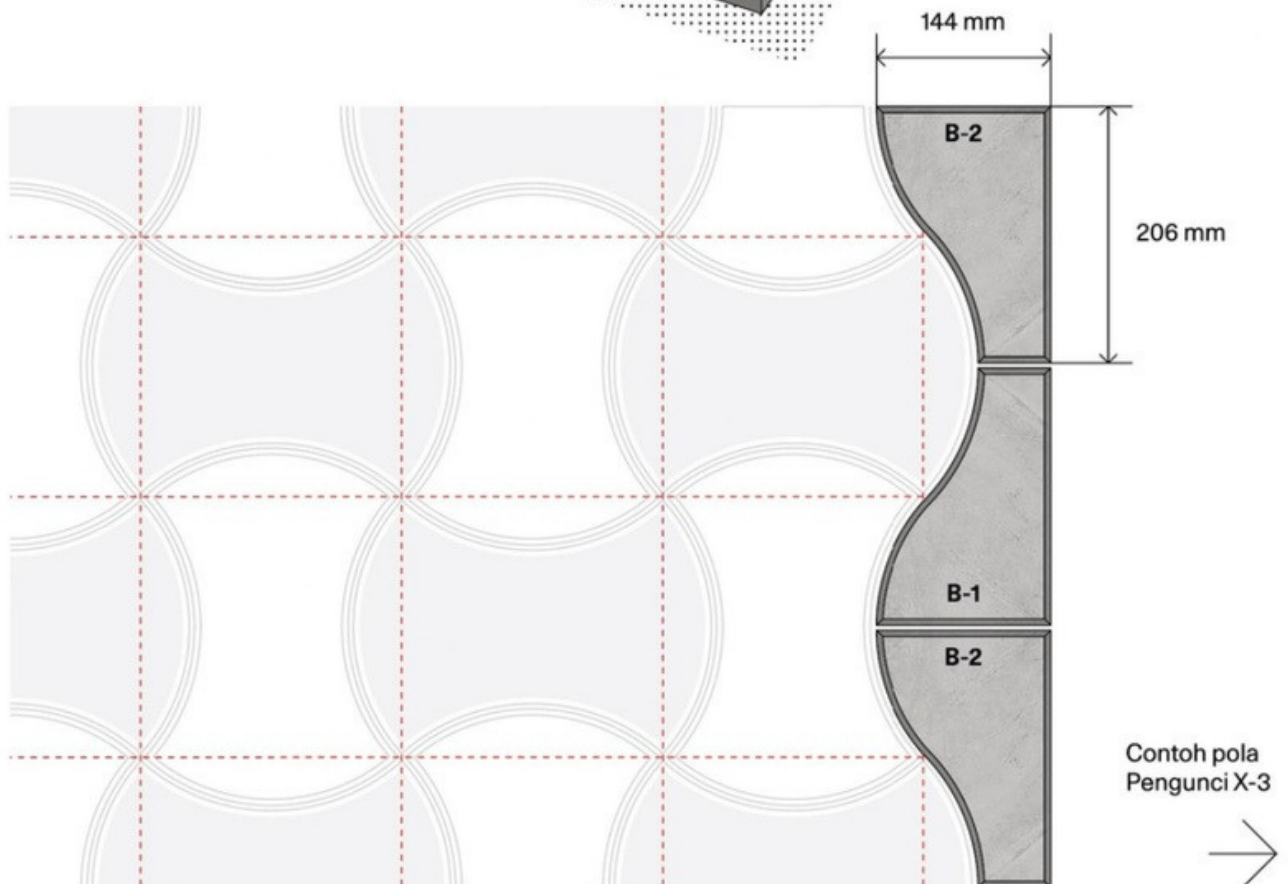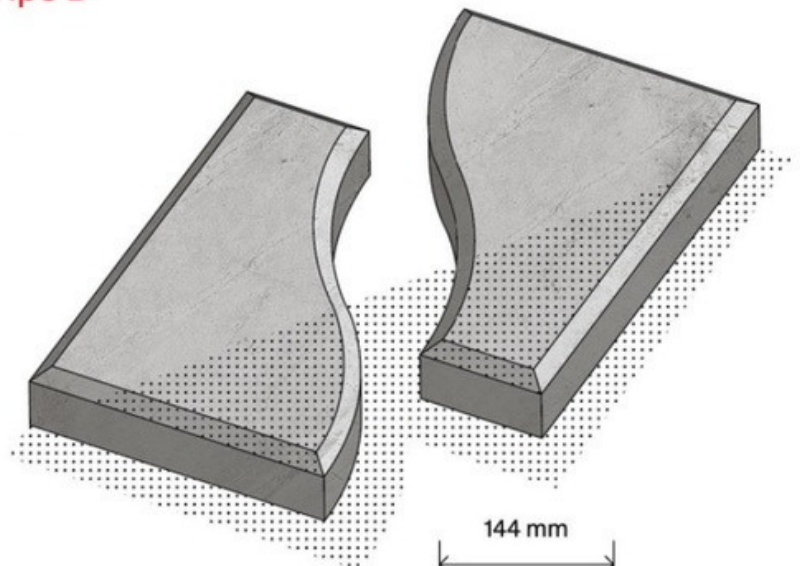

Spesifikasi Pengunci X-3 (Axe 21-6) Tipe B



Ukuran terluar	206 x 144 mm
Tebal	60 mm (T-6)
Berat per unit	±3 kg
Grid pemasangan	210 x 210 mm
Lebar nat	±4 mm
Jumlah per m ²	44 unit (22 unit B-1 dan 22 unit B-2)
Warna	natural, merah, hitam

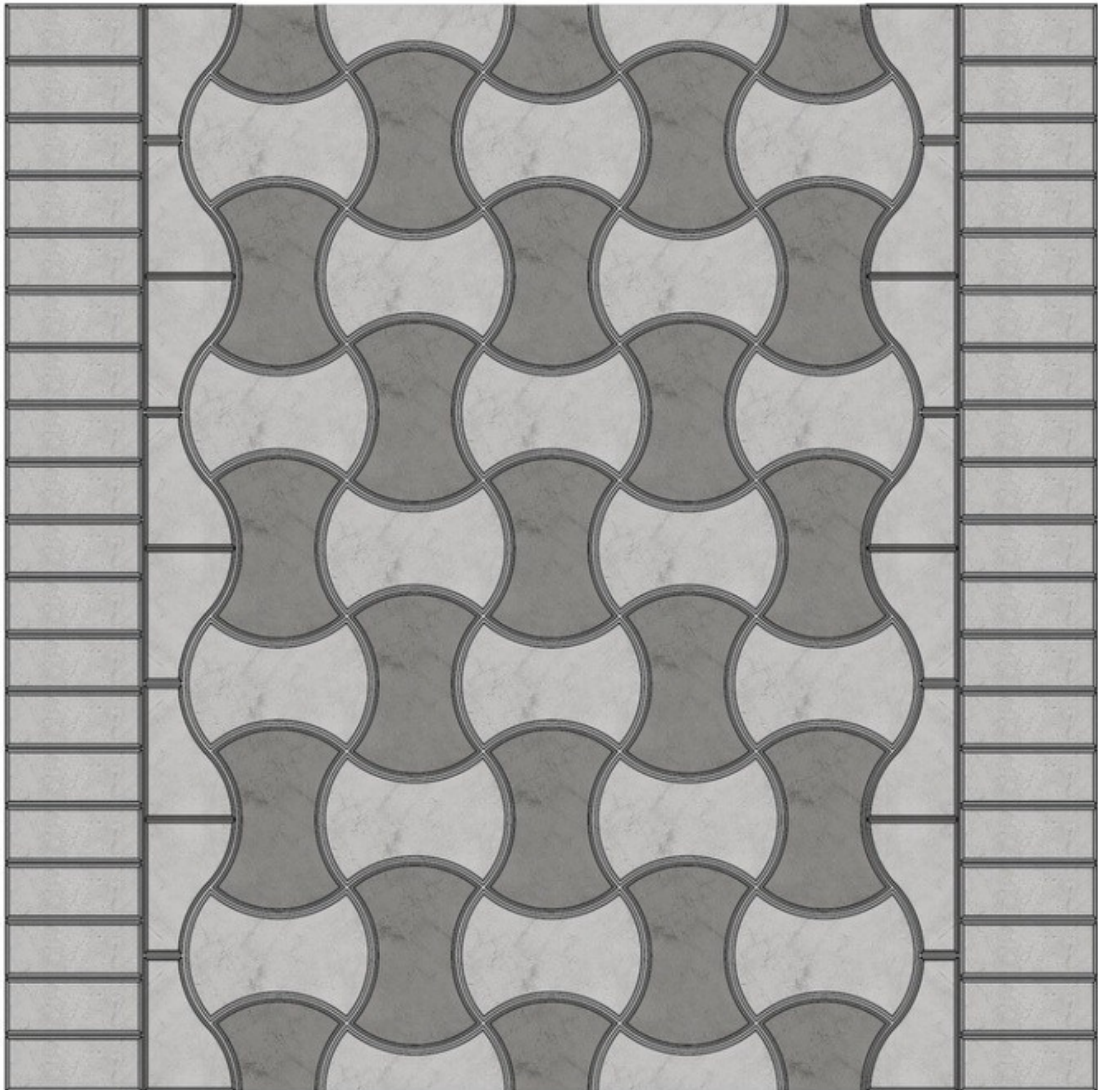

Contoh pola paving block Axe dengan Pengunci X-3

Tampak atas

Diamond 3D


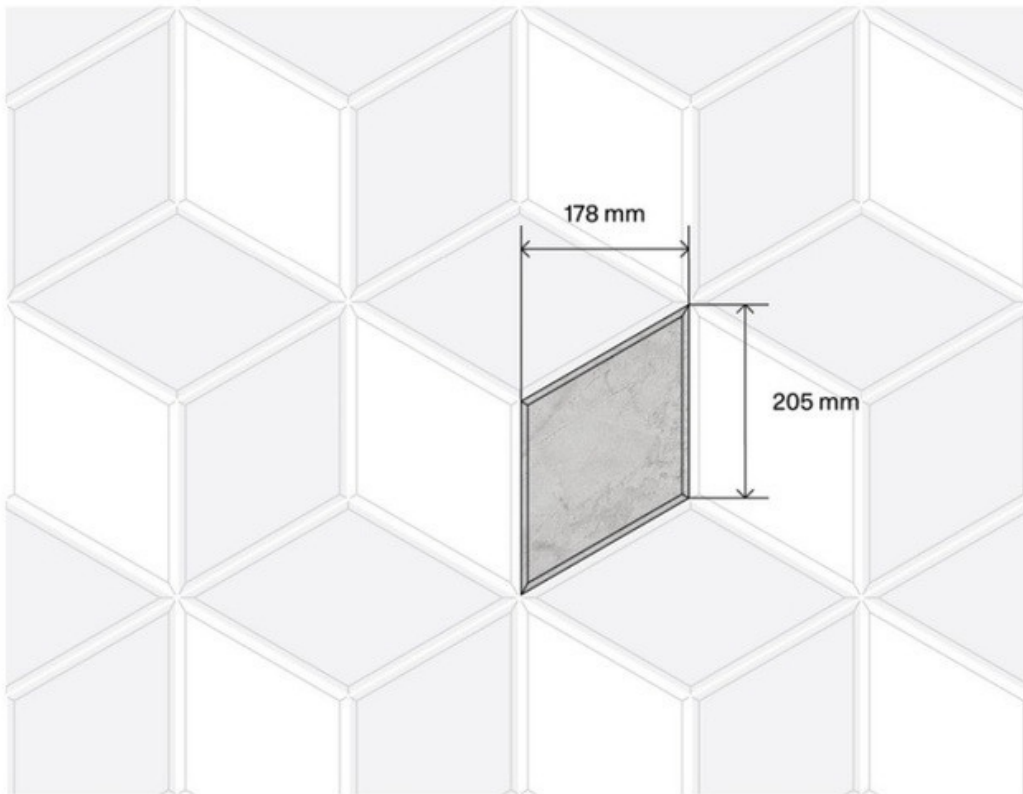
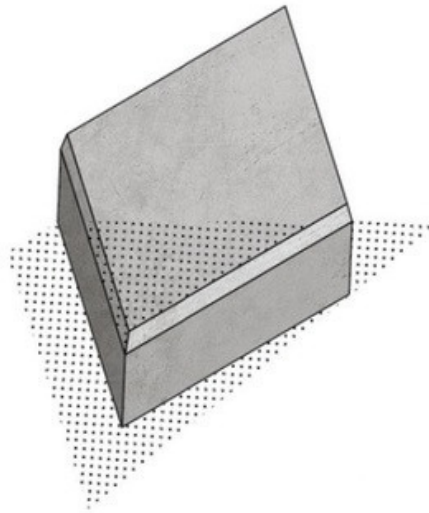


Contoh pola
Diamond 3D




Spesifikasi Diamond 3D

Ukuran terluar	20,5 cm
Tebal	6 cm (T-6)
Berat per unit	±5,2 kg
Lebar nat	±4 mm
Jumlah per m ²	27 unit
Warna	natural, merah, hitam

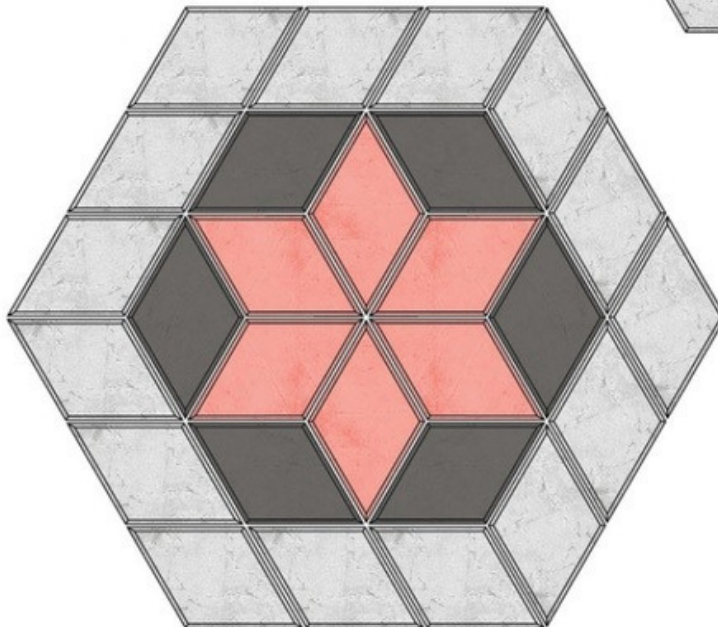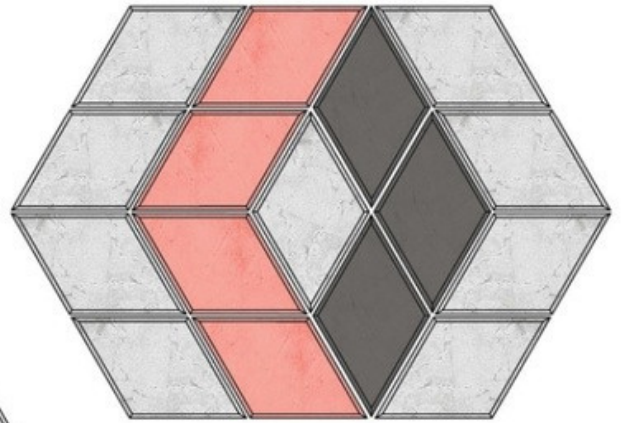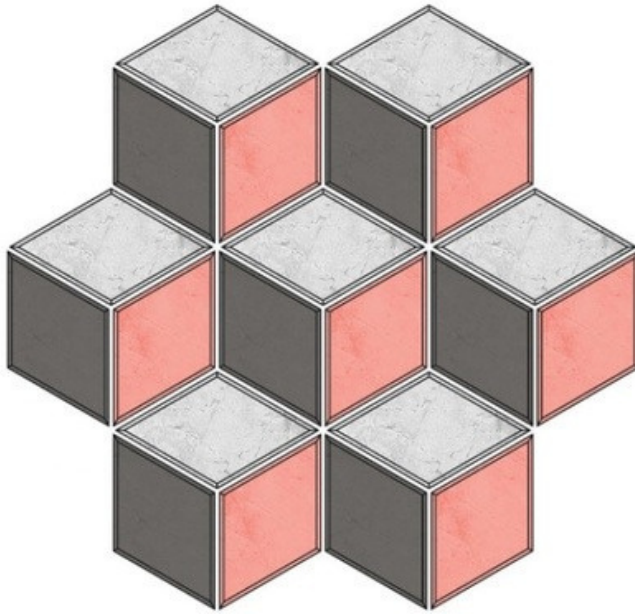

Contoh pola paving block Diamond 3D

Tampak atas

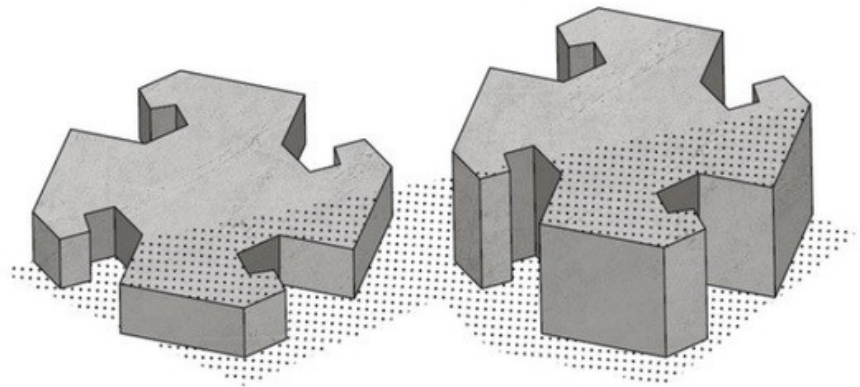


h-10

h-20


Modul Pondasi Interlocking (PINTER) dirancang untuk pengerjaan proyek pondasi dan dinding penahan tanah (retaining wall) dengan kekuatan sedang secara cepat dan rapi.

Contoh instalasi Modul PINTER untuk pondasi dan retaining wall

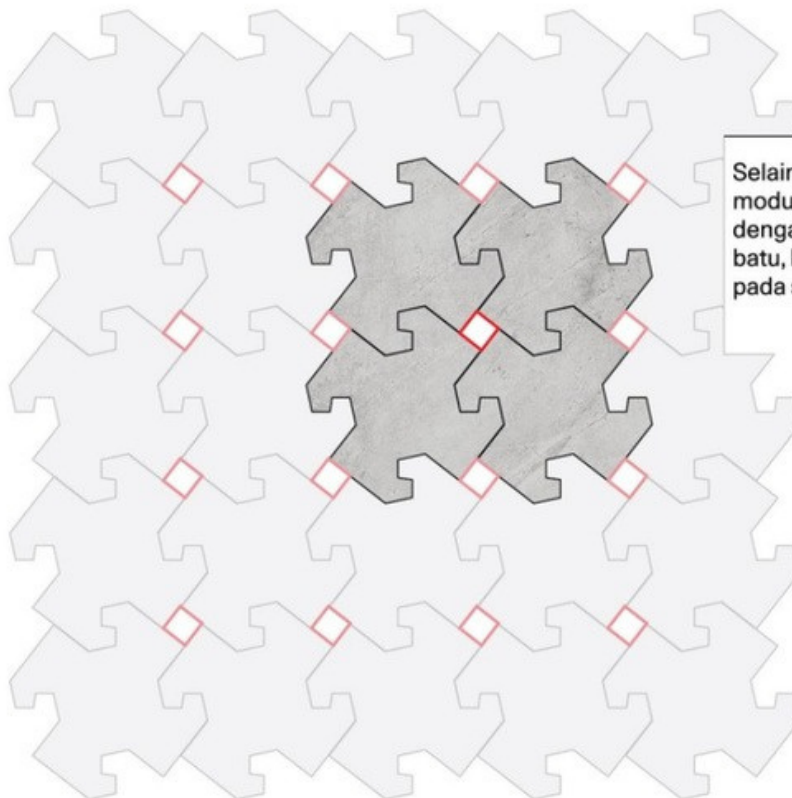


Selain mengandalkan pengait antar modul, sistem ini dapat diperkuat dengan memasukkan pasir, abu batu, besi beton, atau semen mortar pada setiap celah antar modul.

Tampak atas

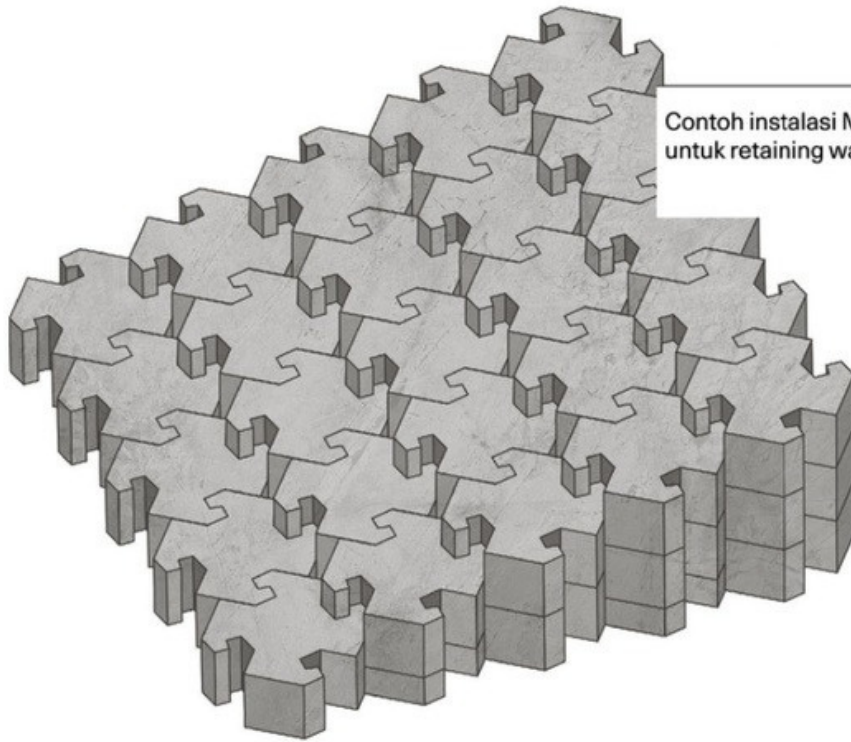


Contoh instalasi Modul PINTER untuk retaining wall

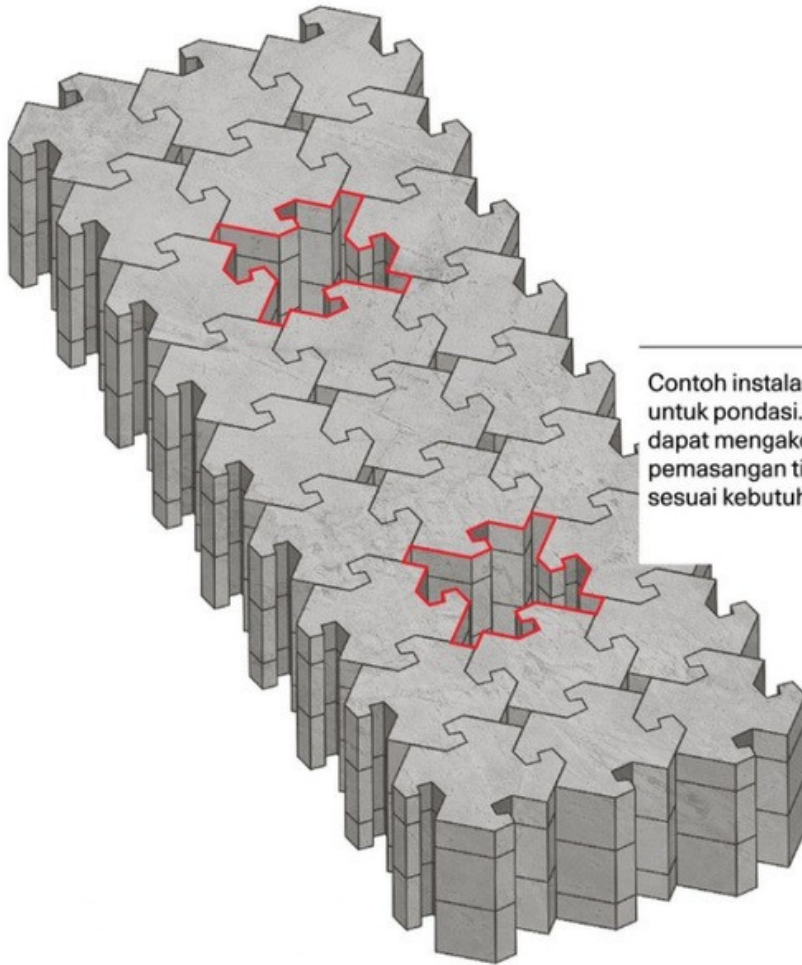

Contoh instalasi Modul PINTER untuk pondasi. Sistem dinamis ini dapat mengakomodasi ruang untuk pemasangan tiang dengan jarak sesuai kebutuhan di lapangan.


PINTER/ Facade

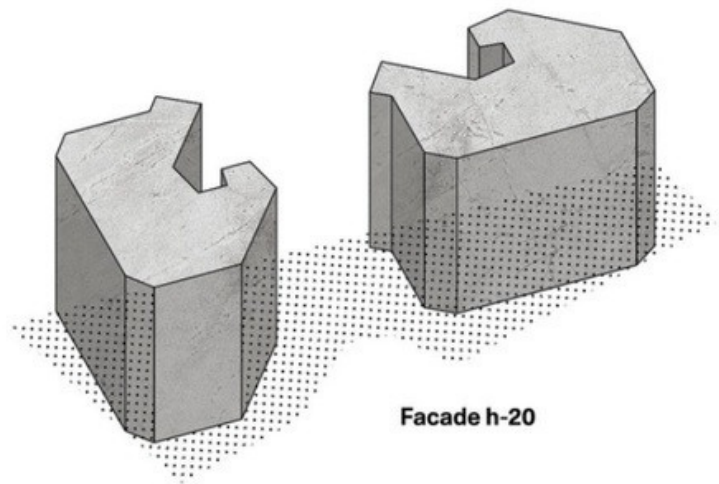


Facade h-20

Modul Facade merupakan pengunci bagian luar dari sistem PINTER. Modul ini juga berperan secara estetis, merapikan struktur pondasi dan retaining wall.

Contoh instalasi
Modul Facade
untuk pondasi
dan retaining
wall

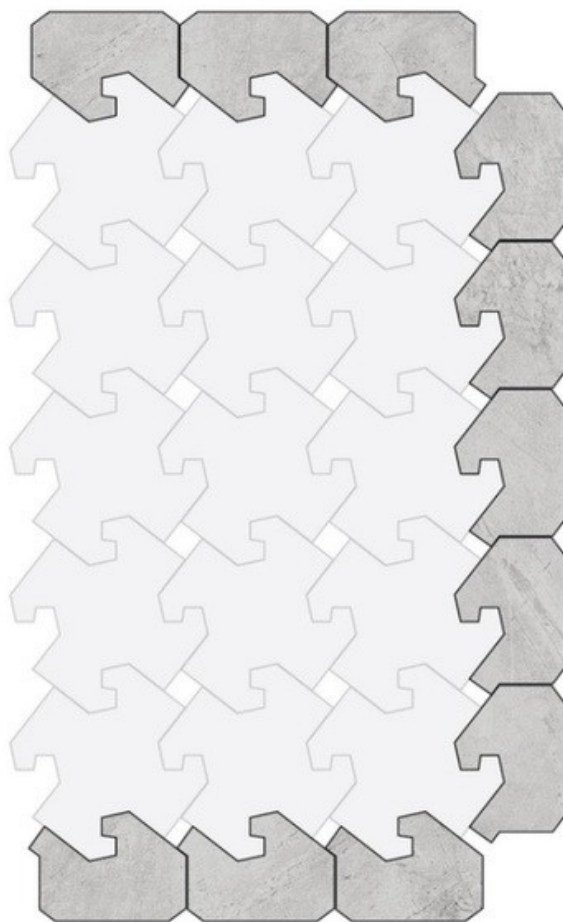


Tampak atas

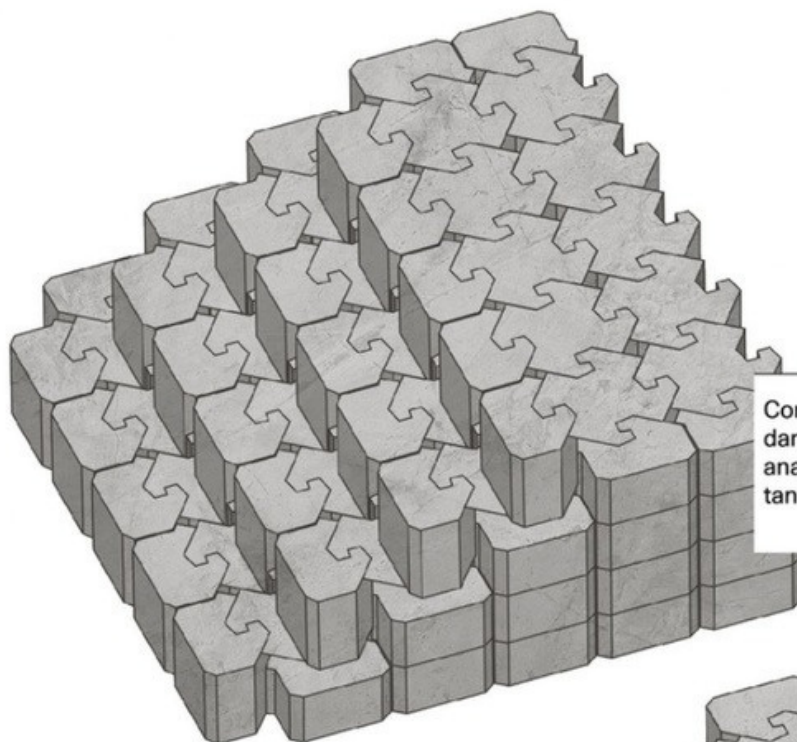


Contoh kombinasi Modul PINTER dan Modul Facade yang membentuk anak tangga pada dinding penahan tanah. Cocok untuk area wisata.

Selain sebagai pengunci, modul ini juga berfungsi sebagai fasad pada pembatas urukan tanah. Tampilan tampak rapi dalam waktu yang relatif singkat.

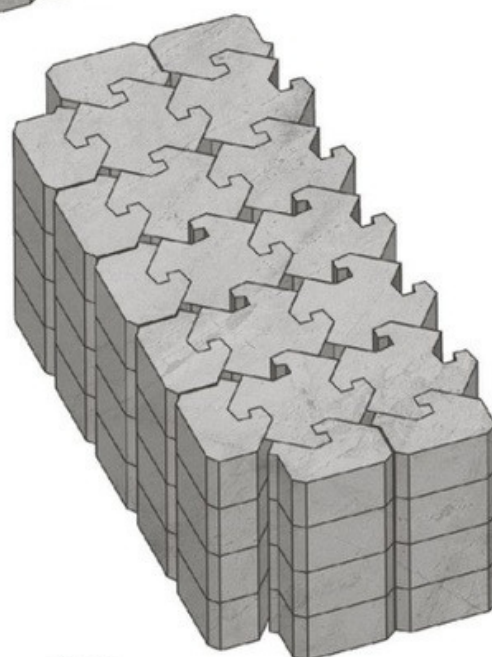

Contoh instalasi Modul PINTER sebagai grass block untuk dekorasi lanskap taman

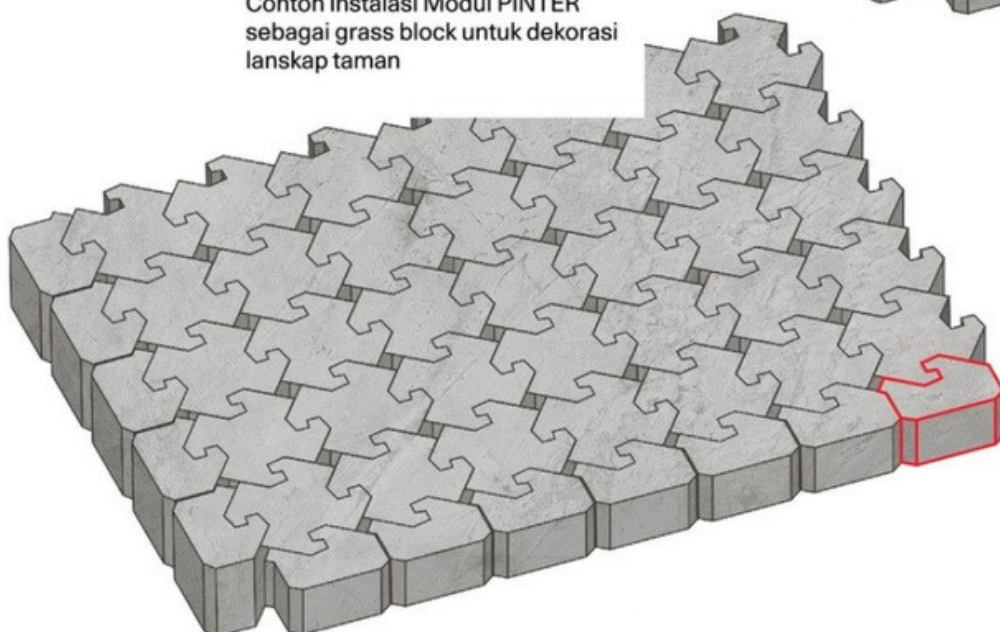


±15 kg/unit


Perkiraan Kebutuhan Unit



h-20
±25 kg/unit




h-10
±13 kg/unit

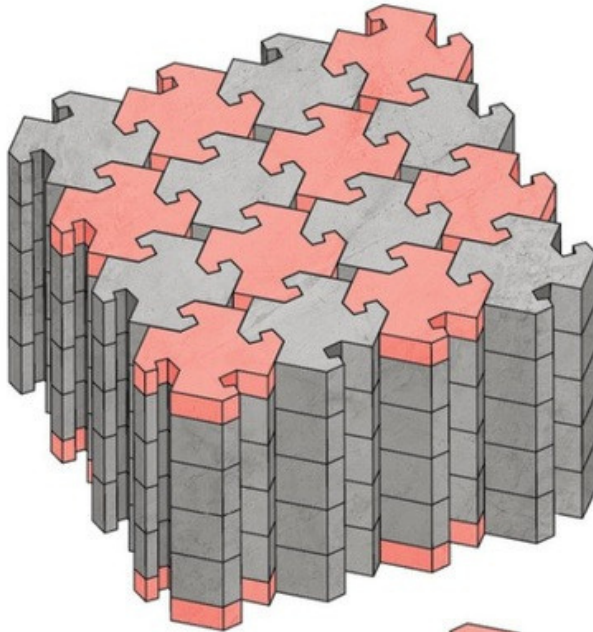

Kebutuhan unit per m³ untuk pondasi dengan tinggi 1 m

PINTER h-20: 72 unit


PINTER h-10: 16 unit


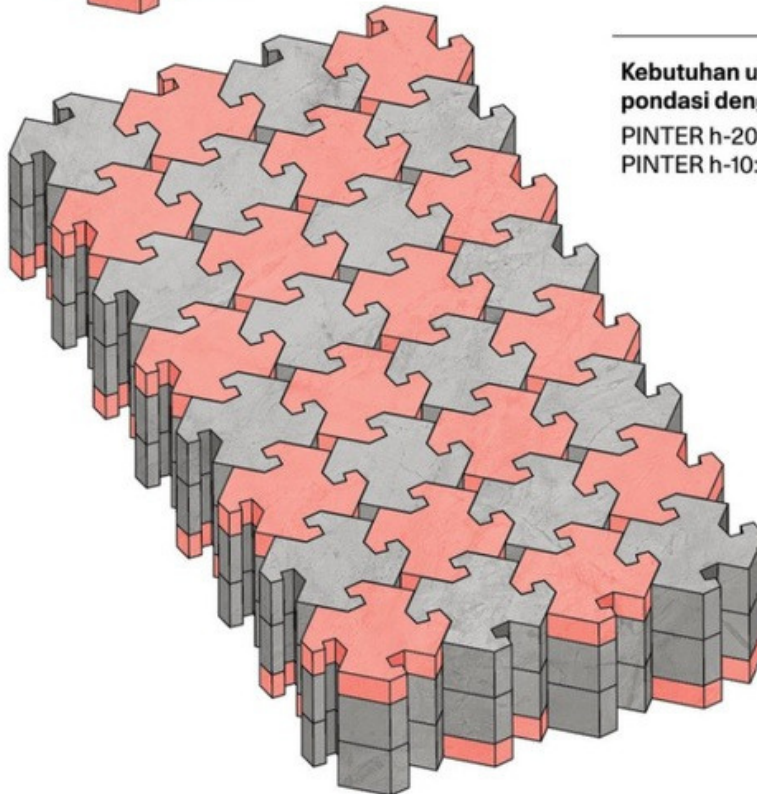


Kebutuhan unit per m³ untuk pondasi dengan tinggi 0,5 m

PINTER h-20: 64 unit

PINTER h-10: 32 unit

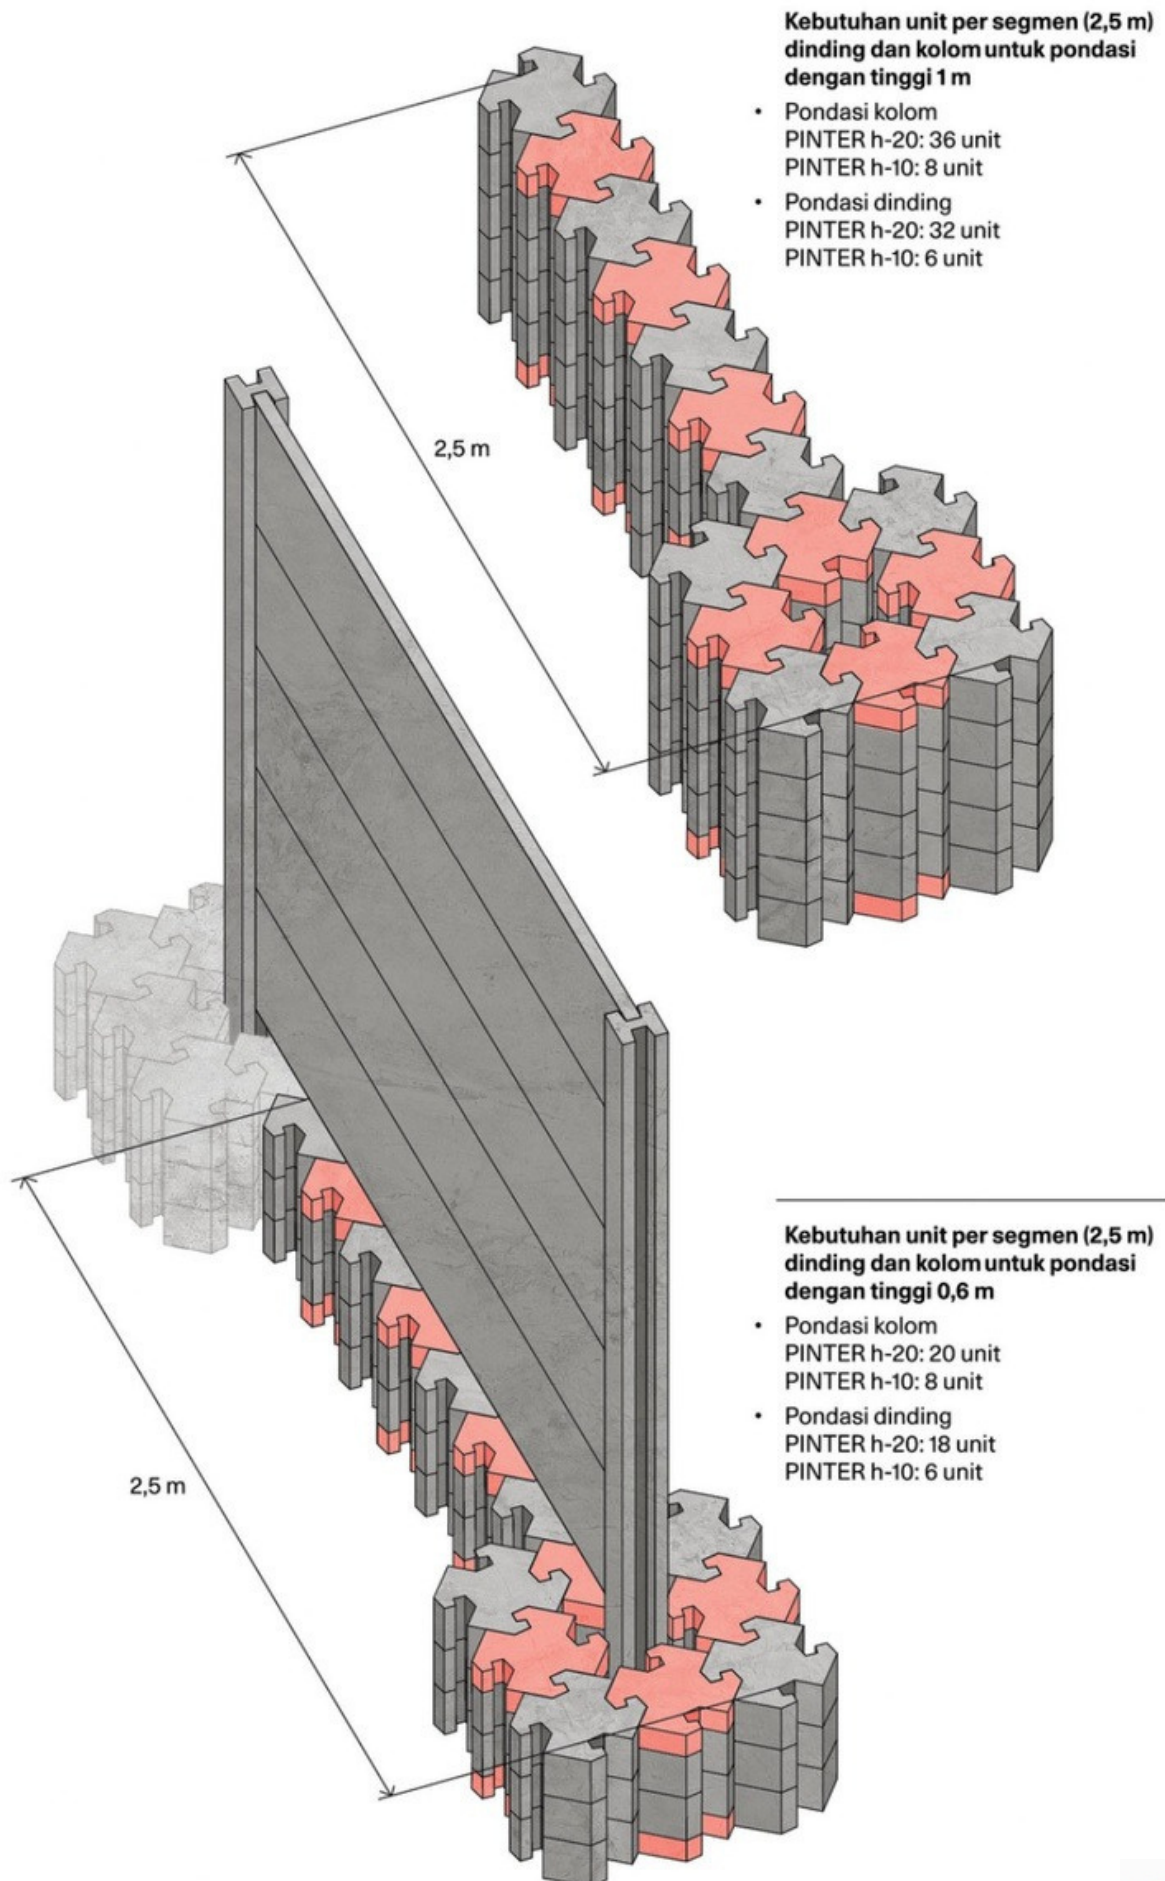

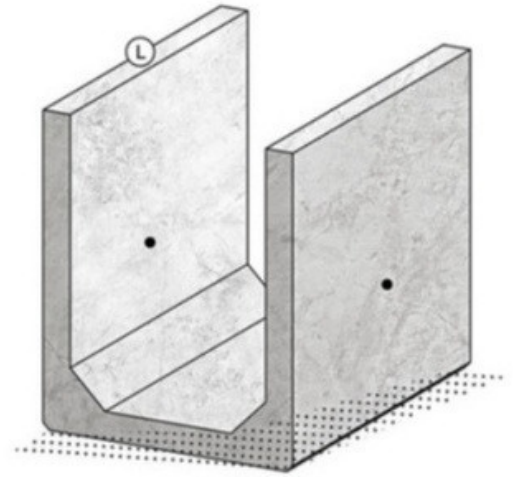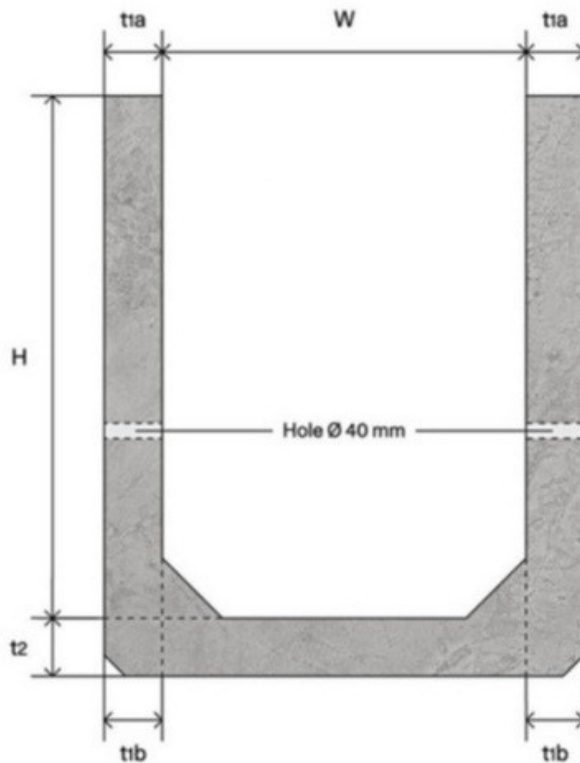


Kekuatan kompresi beton 350 kg/cm²
pada umur 28 hari


Mutu baja tulangan U-24, U-40, dan
U-50 (JIS A5305, JIS 5345)

Tipe	Dimensi (mm)						Berat (kg)
	W	H	t1a	t1b	t2	L	
U 30.30.120	300	300	60	70	60	1200	194
U 30.40.120	300	400	60	70	60	1200	233
U 30.50.120	300	500	60	70	60	1200	269
U 40.40.120	400	400	70	85	70	1200	301
U 40.50.120	400	500	70	85	70	1200	347
U 40.60.120	400	600	70	85	70	1200	393
U 40.60.120	400	600	80	95	80	1200	446
U 50.50.120	500	500	80	95	80	1200	427
U 50.50.120	500	500	90	105	100	1200	483
U 50.60.120	500	600	90	105	100	1200	543
U 50.70.120	500	700	90	105	100	1200	616
U 60.60.120	600	600	90	105	100	1200	589
U 60.70.120	600	700	90	105	100	1200	647
U 60.80.120	600	800	90	105	100	1200	703
U 80.80.120	800	800	80	95	80	1200	664
U 80.80.120	800	800	100	115	100	1200	825
U 80.80.120	800	800	120	135	120	1200	990
U 80.100.120	800	1000	100	100	100	1200	902
U 80.100.120	800	1000	120	120	120	1200	1091
U 100.100.120	100	100	100	115	100	1200	1026
U 100.100.120	100	100	120	135	120	1200	1277


U-Ditch Cover

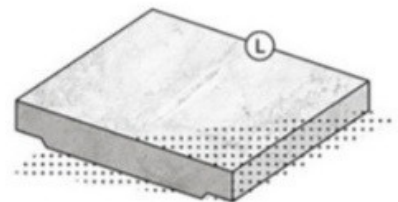


Tipe A

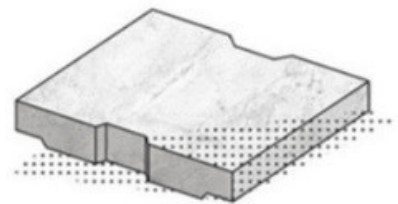

Tipe B

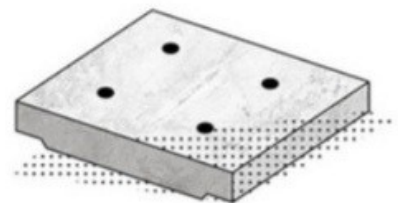

Tipe C

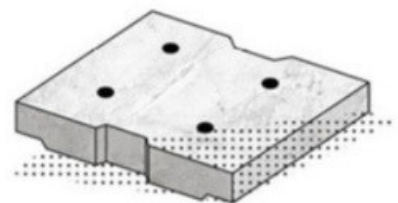

Tipe D

Kekuatan kompresi beton 350 kg/cm²
pada umur 28 hari



Mutu baja tulangan U-24, U-40, dan
U-50 (JIS A5305, JIS 5345)



Tipe	Dimensi (mm)						Berat (kg)
	W	T	Ta	s1	s2	L	
CU 30	440	80	65	70	85	1200	101
CU 40	560	80 - 120	65 - 105	80 - 90	95 - 105	1200	120 - 185
CU 50	700	100 - 120	85 - 105	90 - 110	105 - 125	1200	187 - 230
CU 60	800	100 - 120	85 - 105	90 - 110	105 - 125	1200	221 - 266
CU 80	100 - 104	120 - 150	105 - 135	90 - 135	105 - 150	1200	334 - 341

Untuk tipe dan ukuran lainnya dapat dibuat secara khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen. Gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Box Culvert

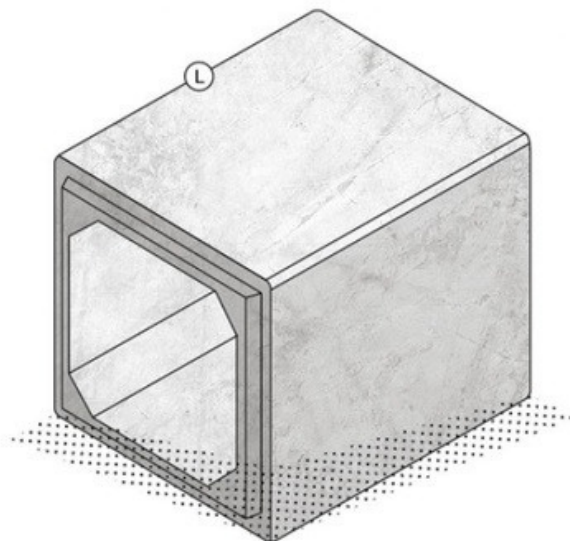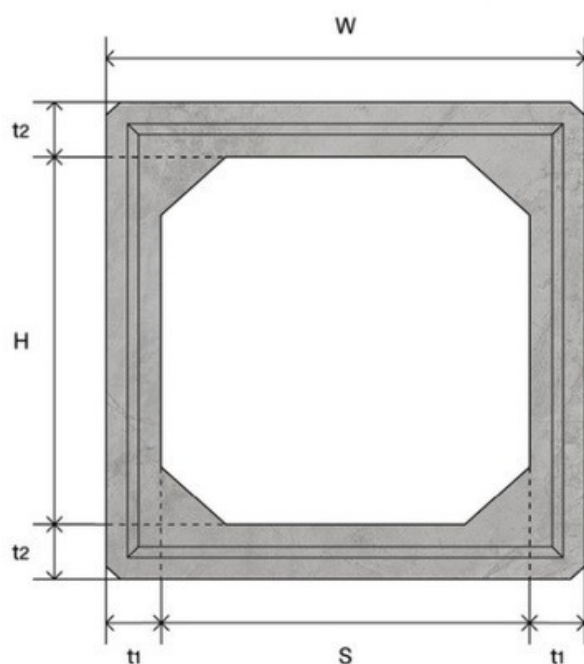

Kekuatan kompresi beton 350 kg/cm²
pada umur 28 hari

Mutu baja tulangan U-24, U-40, dan
U-50 (JIS A5305, JIS 5345)


Menggunakan sambungan socket
dan spigot

Tipe	Dimensi (mm)						Berat (kg)
	S	H	t1	t2	W	L	
BC 400	400	400	100	100	600	1200	608
BC 500	500	500	100	100	700	1200	725
BC 600	600	600	100	100	800	1200	841
BC 800 (t 125)	800	800	125	125	1050	1000	1169
BC 800 (t 120)	800	800	120	120	1040	1200	1343
BC 1000	1000	1000	150	150	1300	1000	1780
BC 1200	1200	1200	200	200	1600	1200	3385

Untuk tipe dan ukuran lainnya dapat dibuat secara khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen. Gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dinding & Kolom

Beton Pracetak

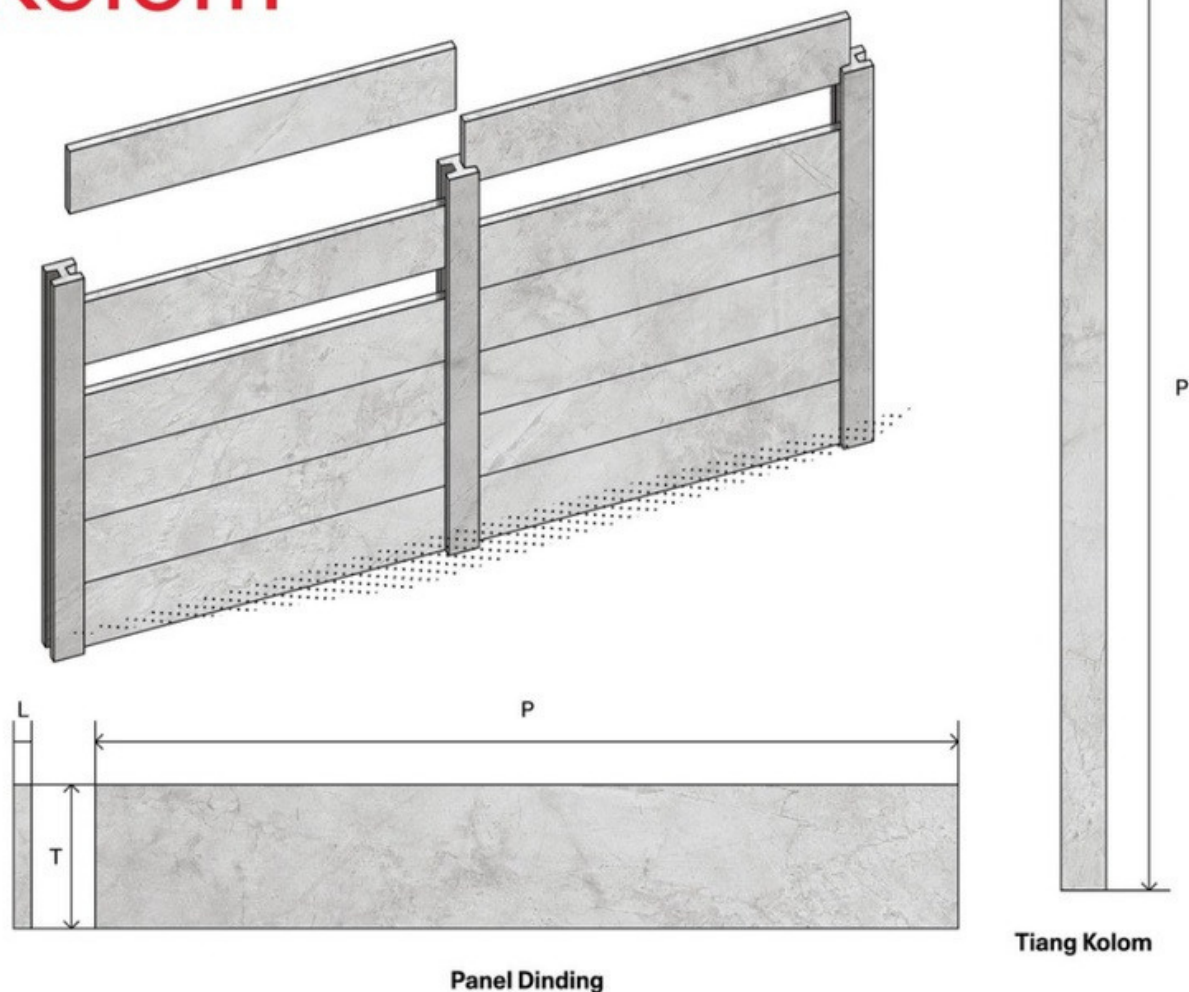

Tipe	Dimensi (mm)			Mutu Beton	Berat (kg)
	P	T	L		
Panel Dinding	2400	400	50	K-300	116
	2000	500	50	K-300	121
	2400	400	80	K-300	189
Tiang Kolom	T	L	P	K-300	
	150	150	2750/3000/3250/3500/3750		
	180	180	4000/4250/4500/4750/5000		
	180	170	3000/3500/4000/4500/5000		

Untuk tipe dan ukuran lainnya dapat dibuat secara khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen. Gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ready-Mix Concrete



Tipe

Mutu Beton

RMC Beton Mutu Rendah

K-125 (kuat tekan 10,2 MPa atau 125 kg/cm²)
K-175 (kuat tekan 14,2 MPa atau 175 kg/cm²)
K-225 (kuat tekan 18,3 MPa atau 225 kg/cm²)

RMC Beton Mutu Sedang


K-250 (kuat tekan 20,4 MPa atau 250 kg/cm²)
K-300 (kuat tekan 24,4 MPa atau 300 kg/cm²)
K-350 (kuat tekan 28,5 MPa atau 350 kg/cm²)
K-400 (kuat tekan 32,6 MPa atau 400 kg/cm²)

RMC Beton Mutu Tinggi


K-500 (kuat tekan 40,7 MPa atau 500 kg/cm²)
K-600 (kuat tekan 48,9 MPa atau 600 kg/cm²)

Our Product






Modul PINTER h-20




Modul PINTER h-10

PINTER adalah modul pondasi interlocking pracetak, dirancang untuk melaksanakan pengerjaan fondasi maupun *retaining wall* dengan kekuatan sedang secara praktis, cepat dan rapi.


Kombinasi antara PINTER tipe h-20 dengan tipe h-10 menghasilkan kunci antar modul yang lebih kuat.

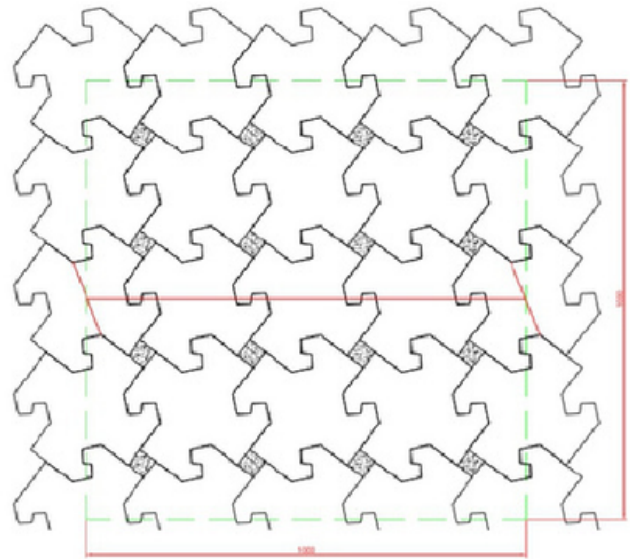

Tampak atas instalasi Modul PINTER.

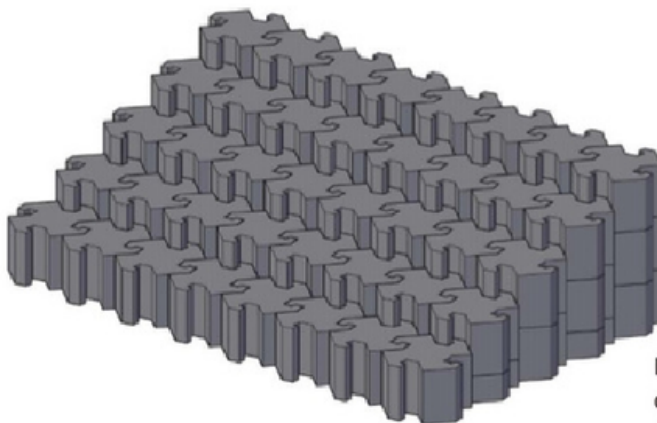


Instalasi Modul PINTER untuk RETAINING WALL.

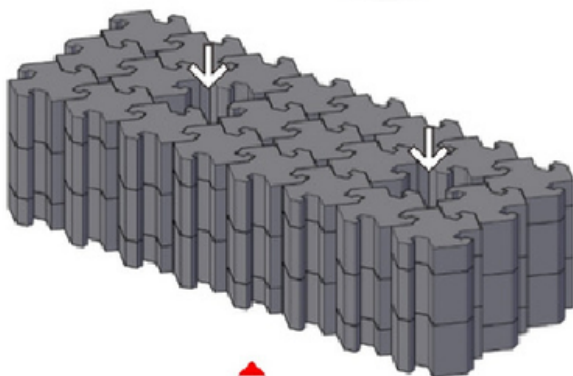


Instalasi Modul **PINTER** untuk fondasi. Ukuran modul dirancang agar dapat disediakan ruang untuk pemasangan tiang dengan jarak mengikuti kebutuhan secara umum (setiap kelipatan 50 cm).

Kunci antar modul dilakukan secara sederhana dengan memasukkan pasir atau abu batu ke sela-sela pengait antar modul. Kekuatan kunci akan jauh lebih baik bila dibantu dengan vibrator. Bila diperlukan, penguatan tambahan dapat dilakukan dengan menggunakan besi beton dan mortar semen dalam jarak tertentu pada lubang-lubang yang tersedia.



Modul fondasi **PINTER** diproduksi oleh PT. BETON CITRA ABADI

[1]

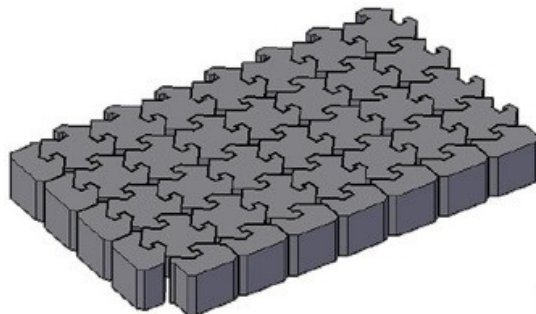


CONTOH INSTALASI DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN

Instalasi kombinasi Modul **PINTER** h10 untuk GRASS BLOCK atau penahan erosi pada kontur tanah yang berbentuk lereng (*slope protection*).




h-20
± 25 Kg/buah



h-10
± 13 Kg/buah




FACADE
± 15 Kg/buah

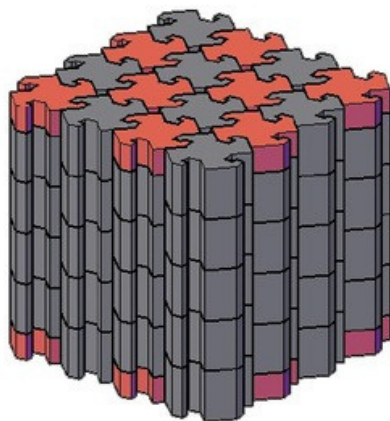

Ilustrasi instalasi modul PINTER sebagai fondasi dengan ketinggian 1 m.

Kebutuhan untuk volume 1m³:

1. PINTER h-20: 72 pcs;
2. PINTER h-10: 16 pcs

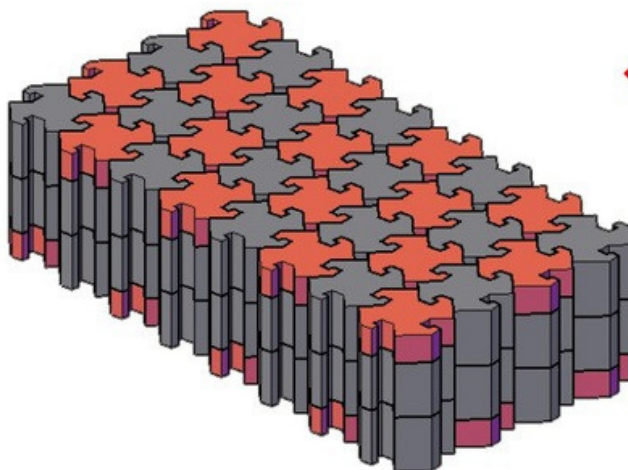

Ilustrasi instalasi modul PINTER sebagai fondasi dengan ketinggian 50 cm.

Kebutuhan untuk volume 1m³:


1. PINTER h-20: 64 pcs;
2. PINTER h-10: 32 pcs

Silakan menghubungi Marketing atau Customer Support kami apabila memerlukan informasi yang lebih terinci mengenai PINTER Modular Interlock serta metode instalasinya.

Modul fondasi **PINTER** diproduksi oleh
PT. BETON CITRA ABADI

[3]


CONTOH INSTALASI UNTUK FONDASI PAGAR PANEL

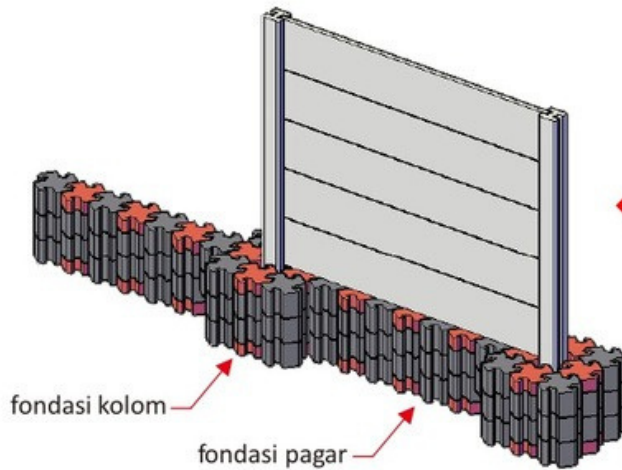


Instalasi kombinasi Modul
PINTER h10 untuk fondasi pagar
panel.



h-20
± 25 Kg/buah




h-10
± 13 Kg/buah

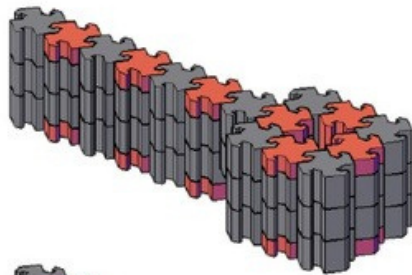

Ilustrasi instalasi modul PINTER sebagai fondasi dengan ketinggian
60 cm.

- ◀ Kebutuhan untuk 1 segmen (2.5 m1)
1. Fondasi kolom: PINTER h-20: 20 pcs, h-10: 8 pcs;
 2. Fondasi pagar : PINTER h-20: 18 pcs, h-10: 6 pcs.

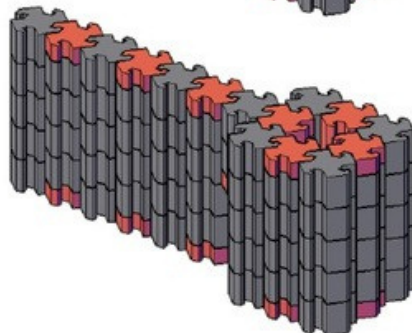



Ilustrasi instalasi modul PINTER sebagai fondasi dengan ketinggian
100 cm.

- ◀ Kebutuhan untuk 1 segmen (2.5 m1)
1. Fondasi kolom: PINTER h-20: 36 pcs, h-10: 8 pcs;
 2. Fondasi pagar : PINTER h-20: 32 pcs, h-10: 6 pcs.

METODE INSTALASI

1. Pastikan lantai kerja untuk instalasi fondasi sudah dalam kondisi padat dan rata;
2. Pada saat meletakkan modul PINTER yang paling bawah, pastikan jarak dari titik tengah lubang ke titik tengah lubang berikutnya, atau panjang segmen, adalah 2.5 m. Di sela-sela pengait PINTER masih ada celah yang memungkinkan modul PINTER digeser untuk penyesuaian jarak;
3. Setelah jarak ideal diperoleh, celah di antara modul dikunci dengan taburan pasir, abu batu atau semen bila diperlukan kekuatan yang maksimal.

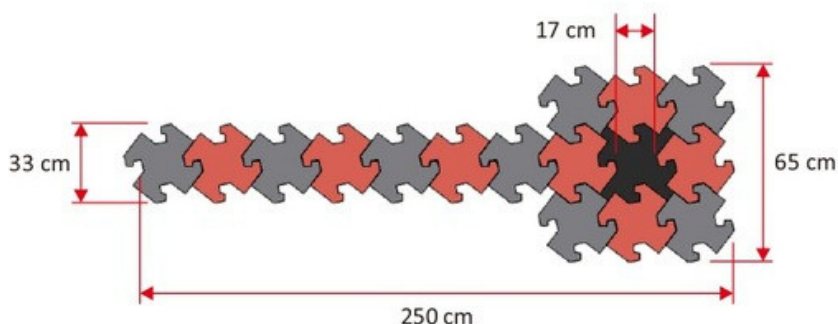




Modul FACADE h-20

MODUL FACADE digunakan untuk memberikan tampilan lebih rapi, apabila bagian depan pasangan modul PINTER akan di-*ekspose*. Misalnya sebagai pembatas lahan ex urugan yang berada pada sisi depan bangunan yang tampak dari arah jalan raya.



Modul FACADE juga dapat digunakan sebagai pengunci pada posisi bawah apabila modul PINTER akan digunakan sebagai penutup atau penahan erosi pada permukaan tanah yang berbentuk lereng, atau sebagai pengunci bagian tepi elemen dekoratif pada landscape seperti Grass Block.

Ketebalan modul FACADE adalah 20 cm sehingga dapat digunakan sebagai pengunci seperti halnya Kanstein.

MODUL FACADE

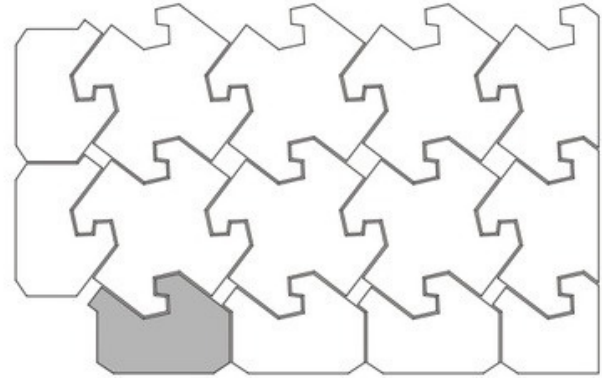

Tampak atas instalasi Modul FACADE.

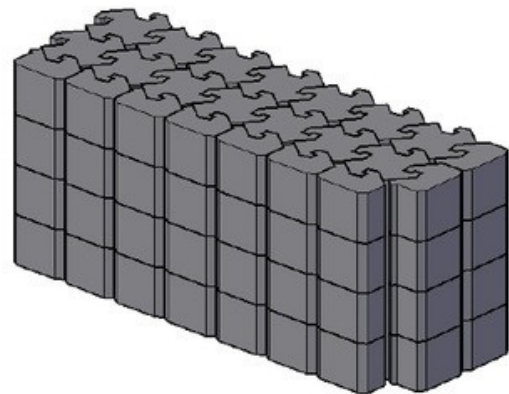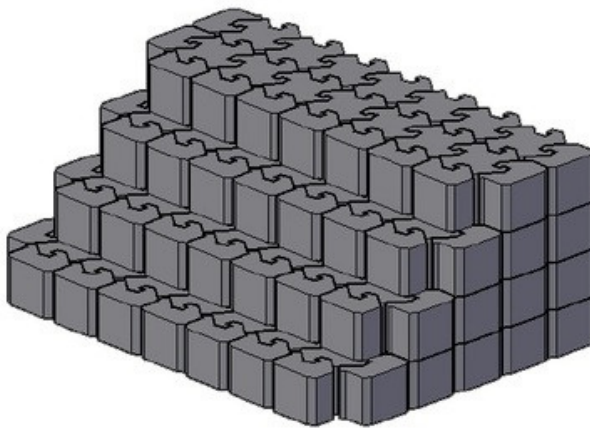

Aplikasi Modul **FACADE** sebagai pengunci sekaligus *facade* pada instalasi modul PINTER. Dapat pula sekaligus berfungsi sebagai anak tangga di area wisata yang memerlukan penahan tanah di tepiannya.


Modul fondasi **PINTER** diproduksi oleh PT. BETON CITRA ABADI

[2]


SPESIFIKASI MINI DITCH

TIPE DOG BONE

Ukuran luar	: 30 x 24 x 20 cm (L x T x P)
Ukuran dalam	: 14 x 10,5 x 20 cm (L x T x P)
Tebal produk	: 80 mm (T-8)
Berat produk (per buah):	+/- 18,5 Kg
Kegunaan	: Mini Ditch/Cable Duct
Jumlah per m1	: 5 pcs

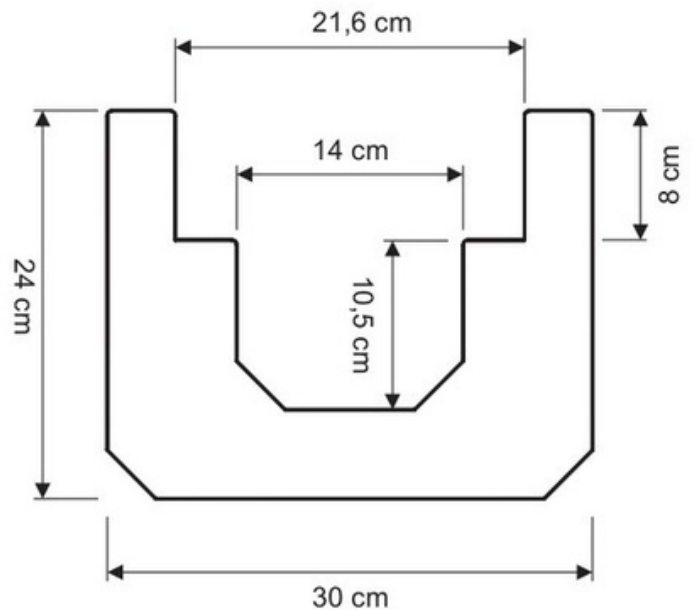

CONTOH APLIKASI MINI DITCH

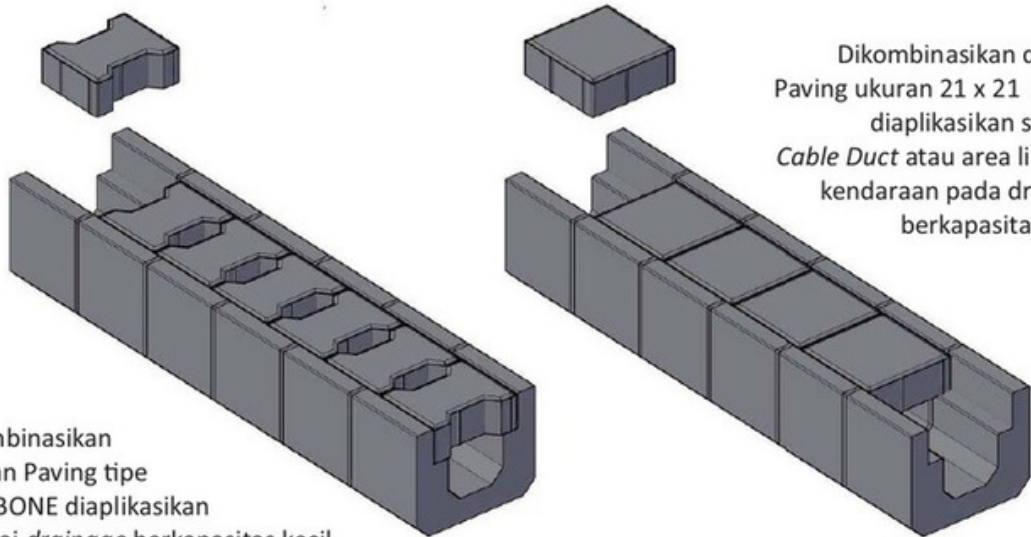

Dikombinasikan dengan Paving tipe DOG BONE diaplikasikan sebagai *drainage* berkapasitas kecil (halaman rumah, parkir toko, taman, dan sebagainya)

Dikombinasikan dengan Paving ukuran 21 x 21 x 8 cm diaplikasikan sebagai *Cable Duct* atau area lintasan kendaraan pada drainage berkapasitas kecil.

SPESIFIKASI PAVING 21 x 21 cm:







Ukuran terluar produk : 21 x 21 cm

Tebal produk : 6 cm & 8 cm

Berat produk (per buah): +/- 6 Kg (T6)
8 Kg (T8)

Lebar nat pemasangan : +/- 4 mm

Jumlah per m2 : 22 pcs

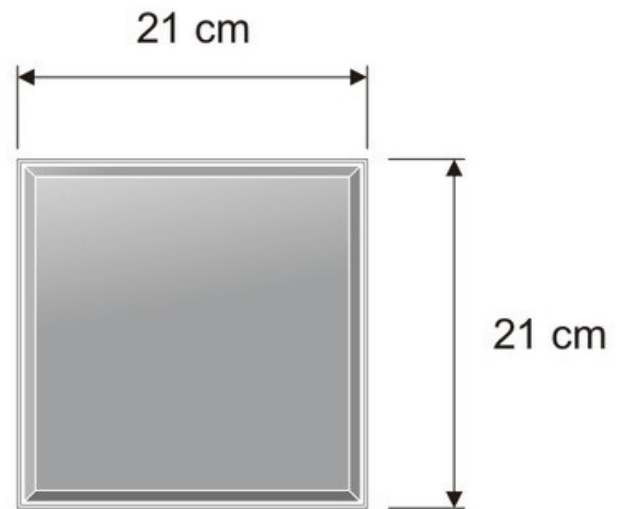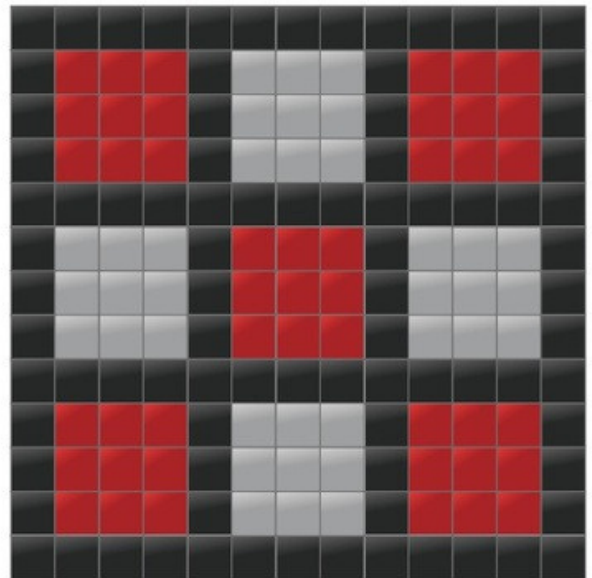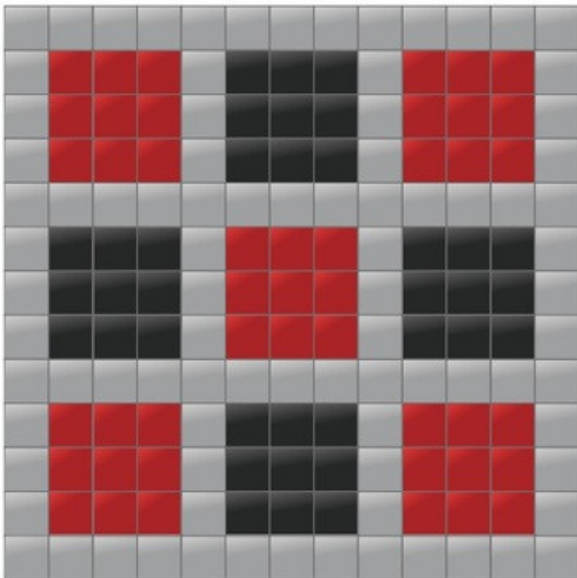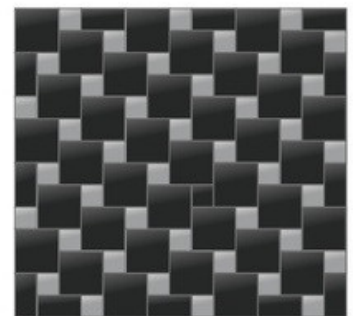
**CONTOH MOTIF PEMASANGAN PAVING 21 x 21 cm****CONTOH KOMBINASI PAVING 21 x 21 cm DENGAN PAVING 10,5 x 10,5 cm**

PAVING Diamond 3D



Diamond 3D

SPESIFIKASI PAVING DIAMOND/3D:

Ukuran sisi terluar produk : 20,5 cm
 Tebal produk : 60 mm (T-6)
 Berat produk (estimasi) : +/- 5.2 Kg
 Jumlah per m2 : 27 pcs/m2

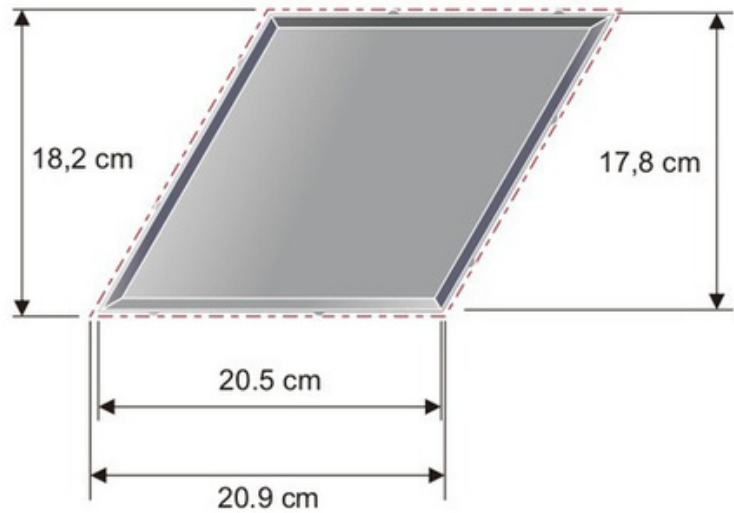

CONTOH MOTIF PEMASANGAN

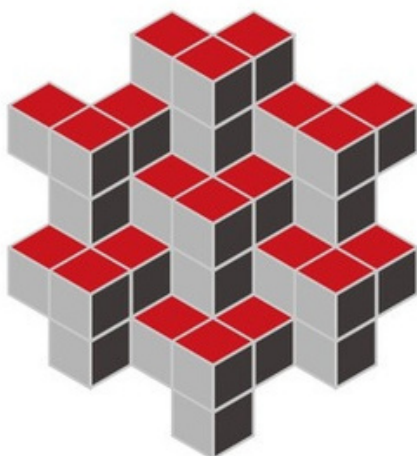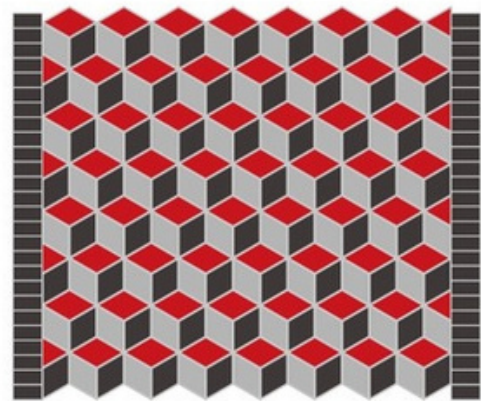

Our Product



Y KAN
Kantor Koordinasi Nasional

GCI
WORLDWIDE



MUTU PERKASA
MUTU PERKASA

SNI

HS



PAVING HEXA PAVER BLOCK

Hexa Paver Block

SPESIFIKASI PAVING HEXAGONAL:



Ukuran terluar produk : 20 x 23.1 cm

Tebal produk : 6 cm & 8 cm



Berat produk (per buah): +/- 4.9 Kg (T6)
6.5 Kg (T8)

Lebar nat pemasangan : +/- 4 mm

Jumlah per m² : 28 pcs

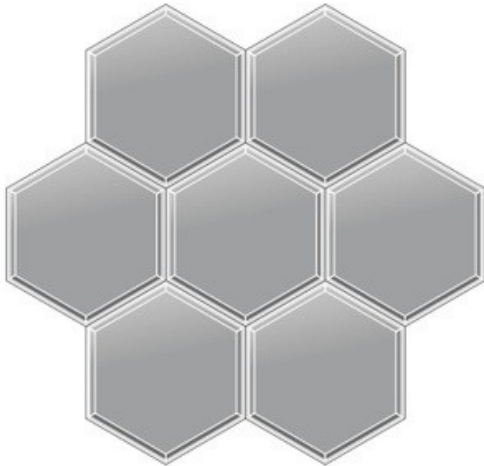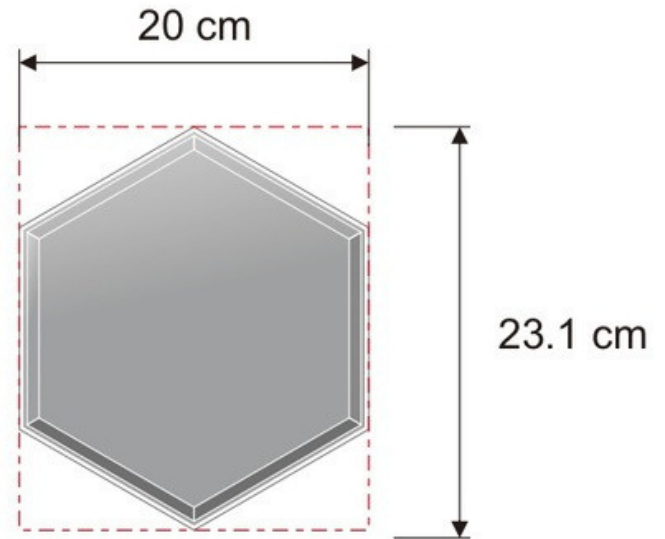

CONTOH MOTIF PEMASANGAN

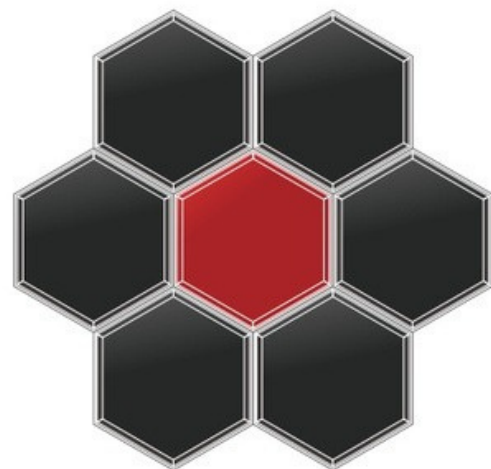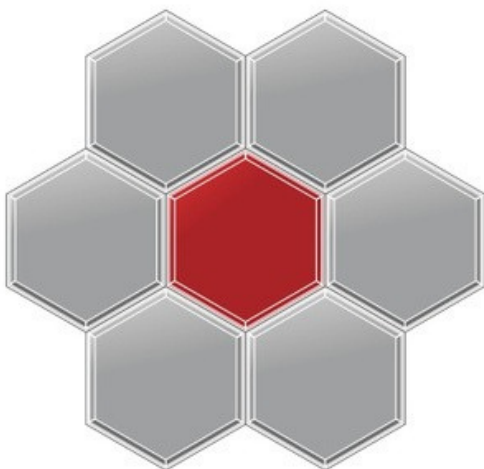

PAVING AXE Paver Block

Axe Paver Block

SPESIFIKASI AXE 21-6/X-3:

Ukuran terluar produk : 28,8 x 20,4 cm


Tebal produk : 60 mm (T-6)

Berat produk (per buah): +/- 6 Kg



Grid pemasangan : 21 x 21 cm

Lebar nat pemasangan : +/- 4mm

Jumlah per m² : 22 pcs

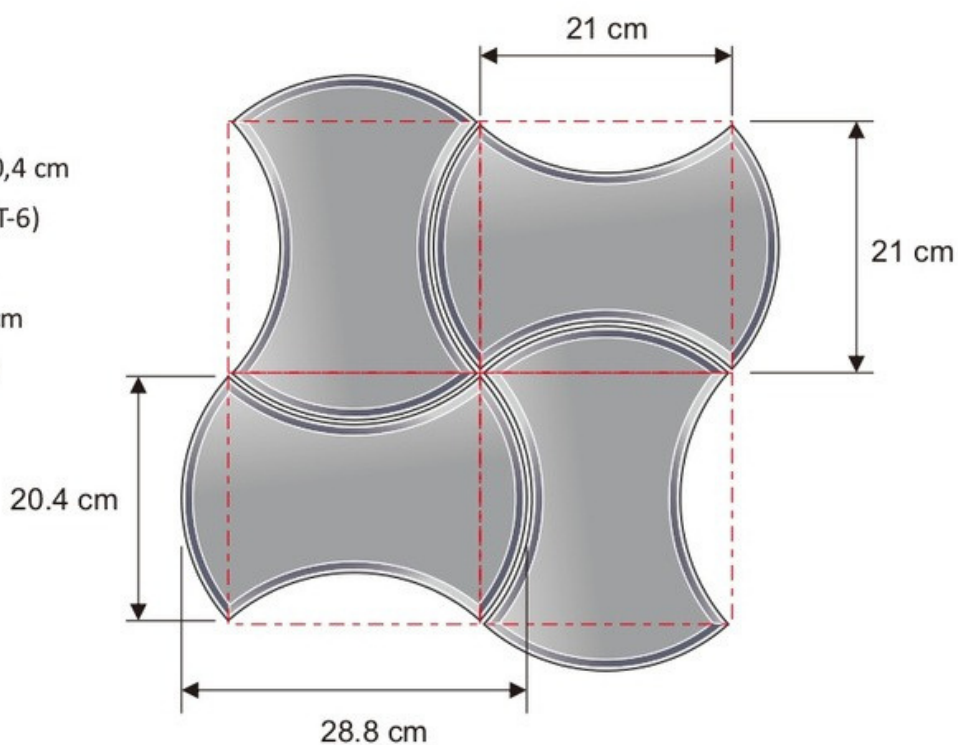


CONTOH MOTIF PEMASANGAN

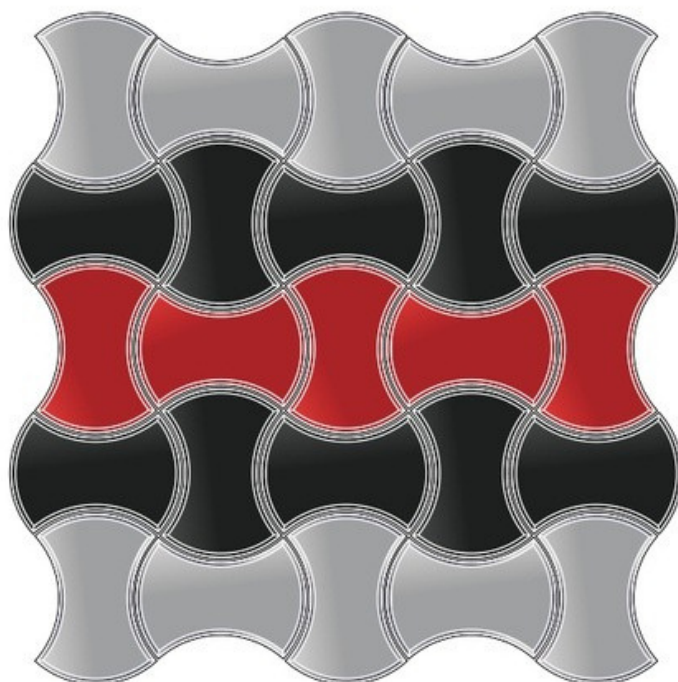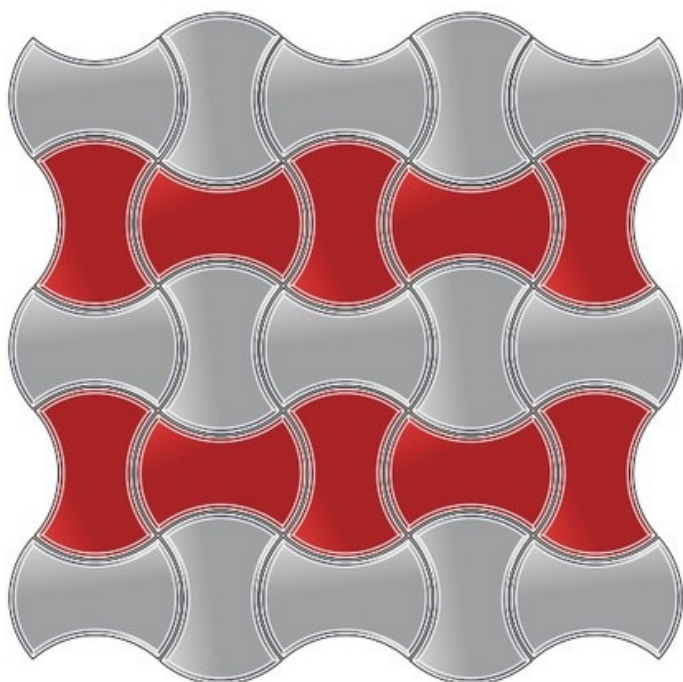


PAVING DOG BONE T-8




SPESIFIKASI PAVING BLOCK TIPE DOG BONE

Ukuran terluar	: 21 x 17 cm
Tebal produk	: 80 mm (T-8)
Berat produk (per buah):	+/- 5,2 Kg
Grid pemasangan	: 21 cm
Lebar nat pemasangan	: +/- 3 mm
Jumlah per m2	: 32 pcs

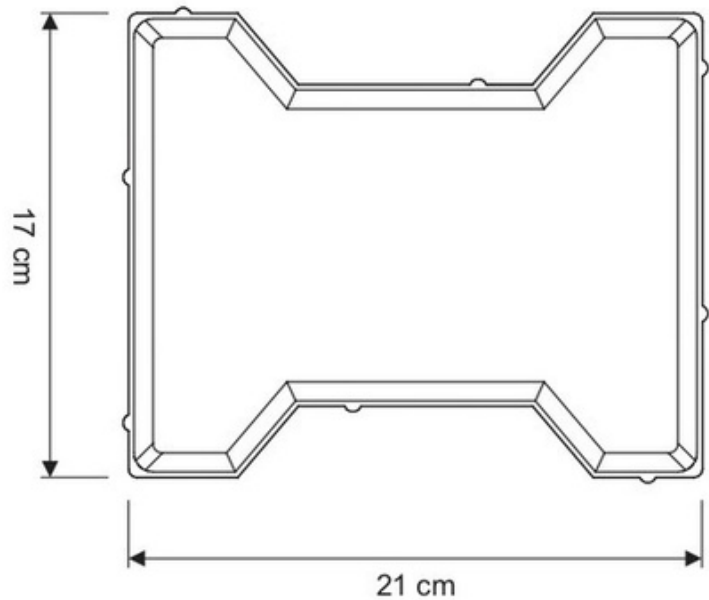


CONTOH MOTIF PEMASANGAN



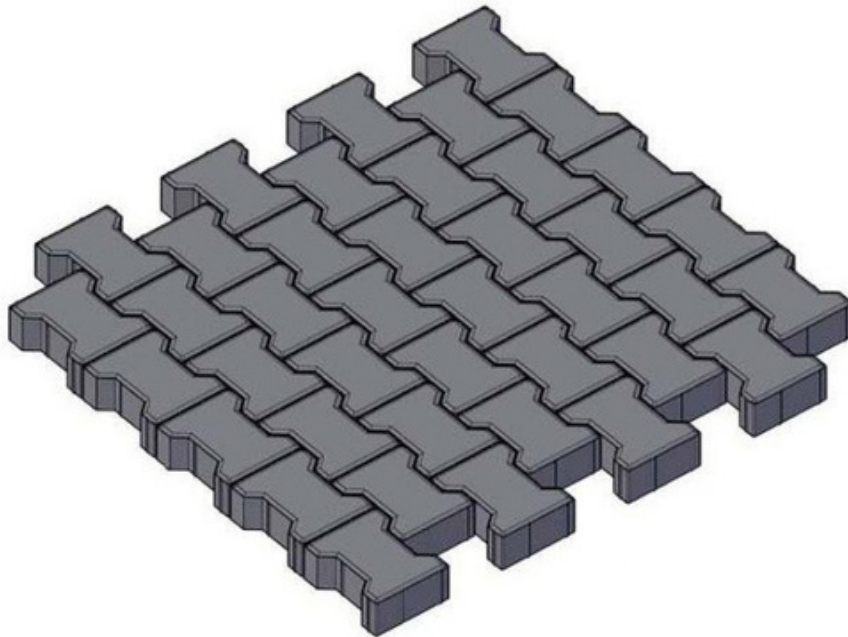


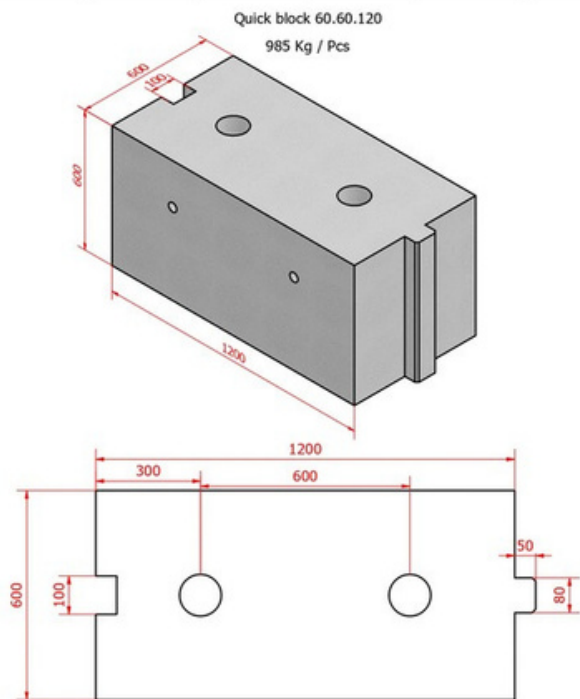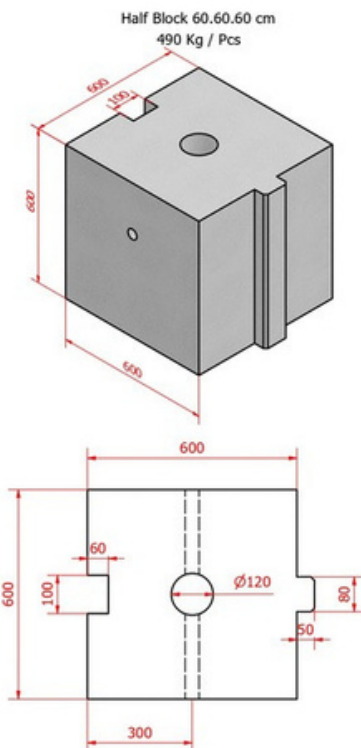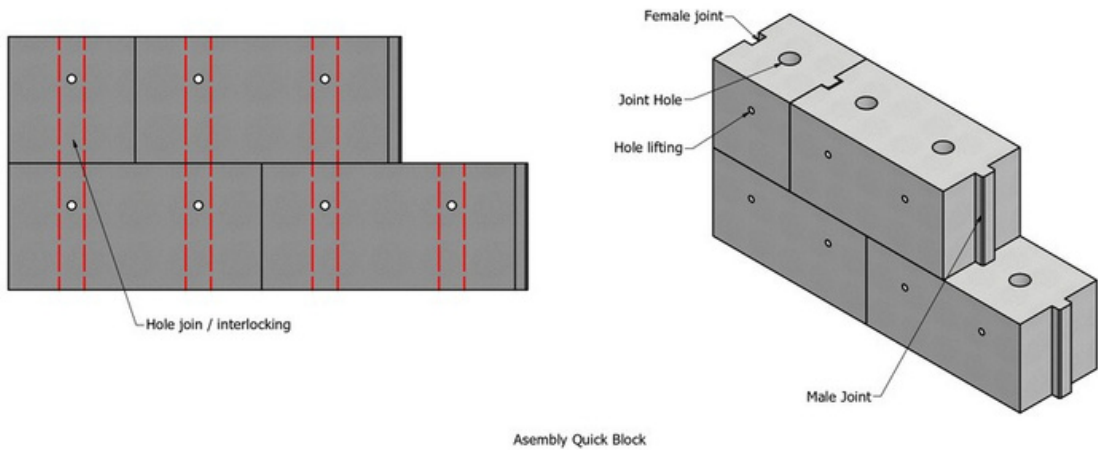

16

Tougwall Fance

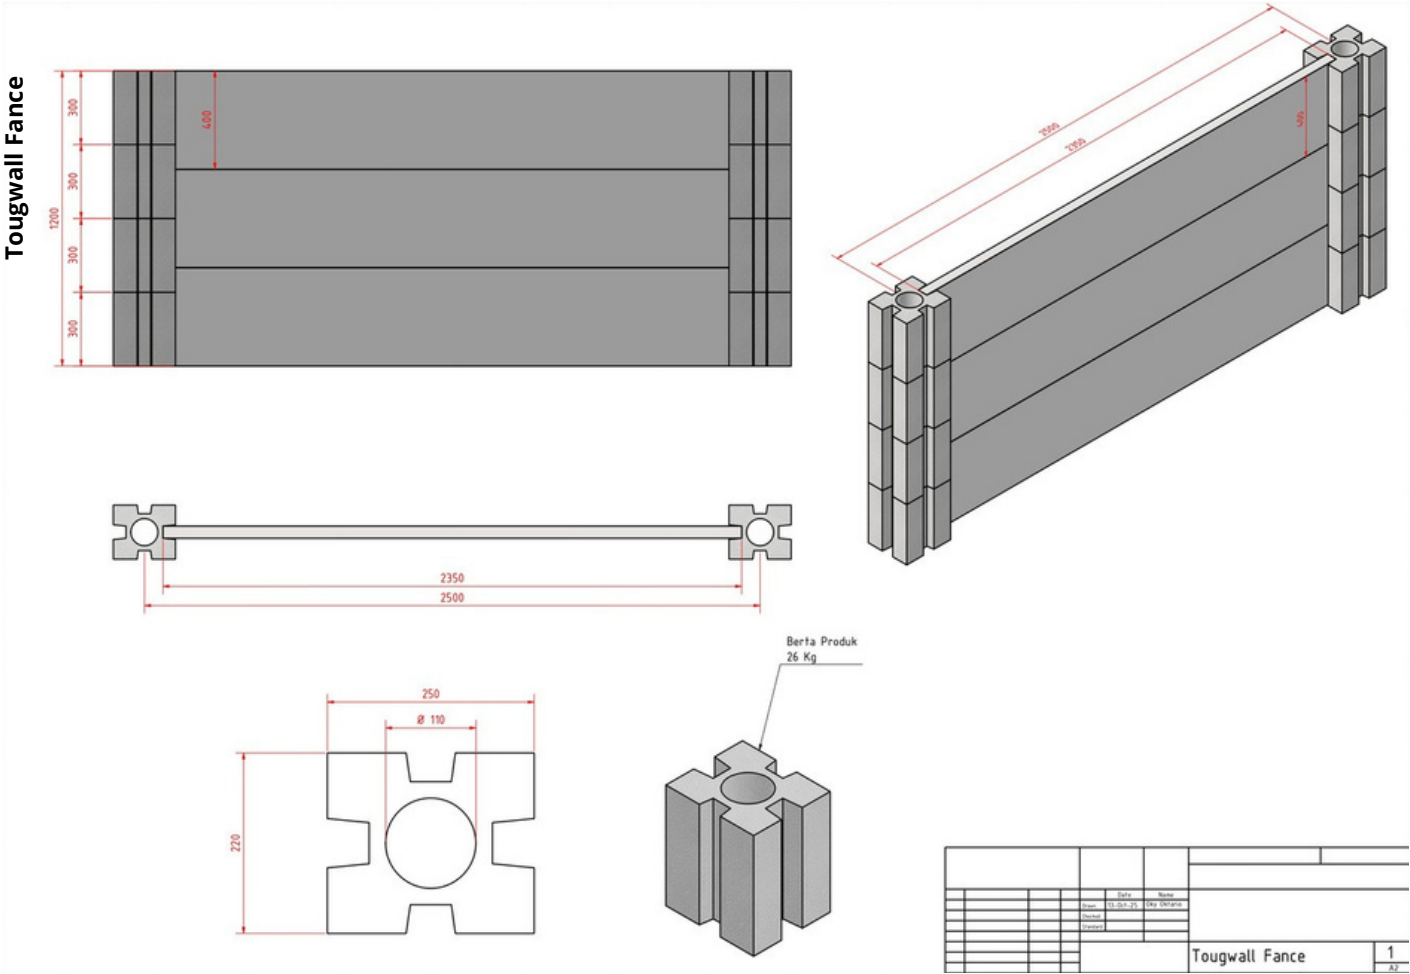

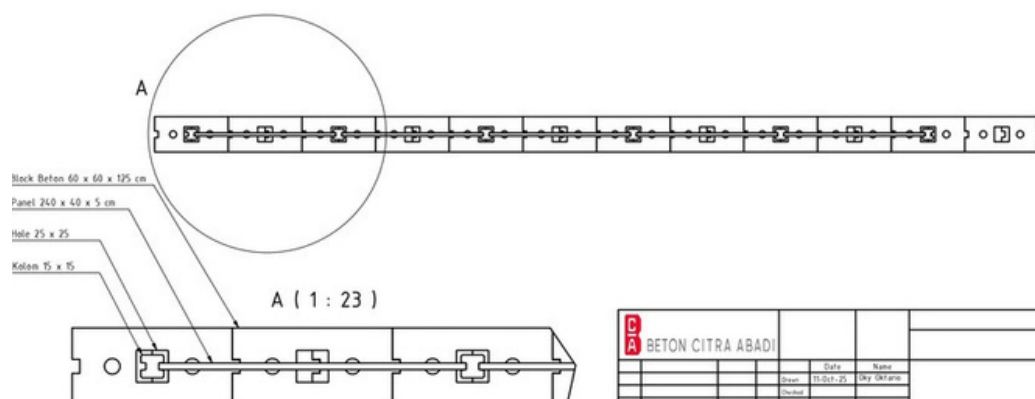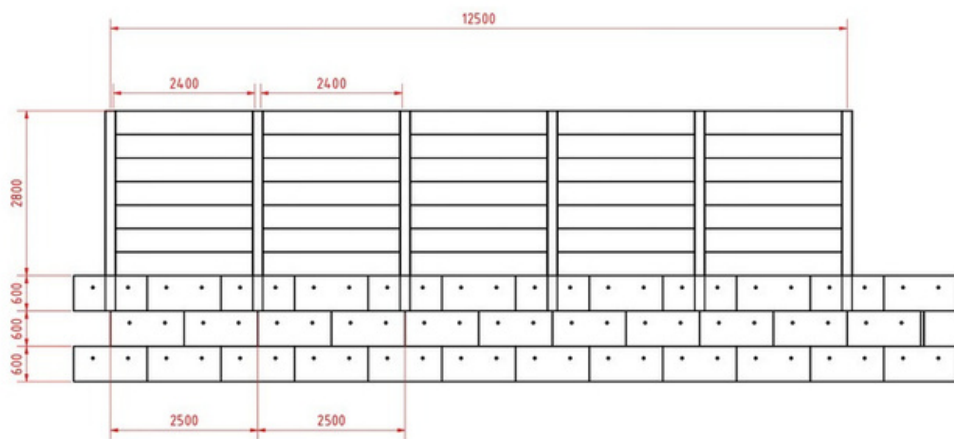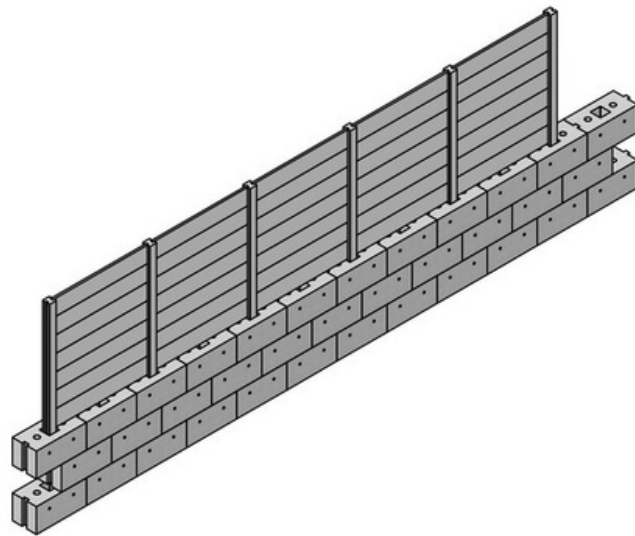

	BETON CITRA ABADI					
			Date	Name		
			Dosen	15 Oct. 25	Oky Oktari	
			Teknik			
			Kelas			
					Block & precast panel	1

18 Grass Block 55 x 37 T10

Grass Block 55 x 37 T10

SPESIFIKASI GRASS BLOCK 55 x 37 T10

Ukuran terluar produk : 55 x 37 cm


Tebal produk : 100 mm (T10)

Berat produk (per buah): +/- 29,5 Kg


Grid pemasangan : 55,5 x 37,5 cm

Lebar nat pemasangan : +/- 5 mm

Jumlah per m2 : 4,8 pcs

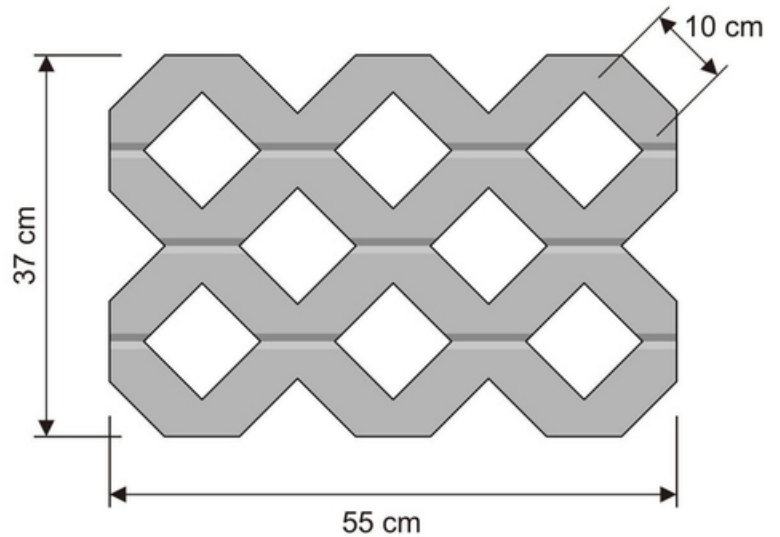


CONTOH MOTIF PEMASANGAN

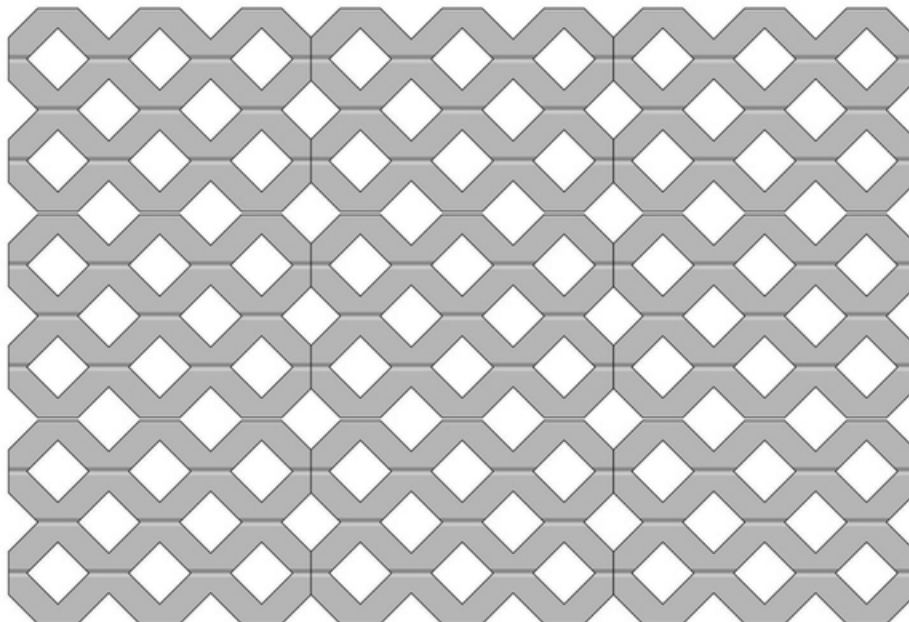

19 Road Barrier

Road Barrier

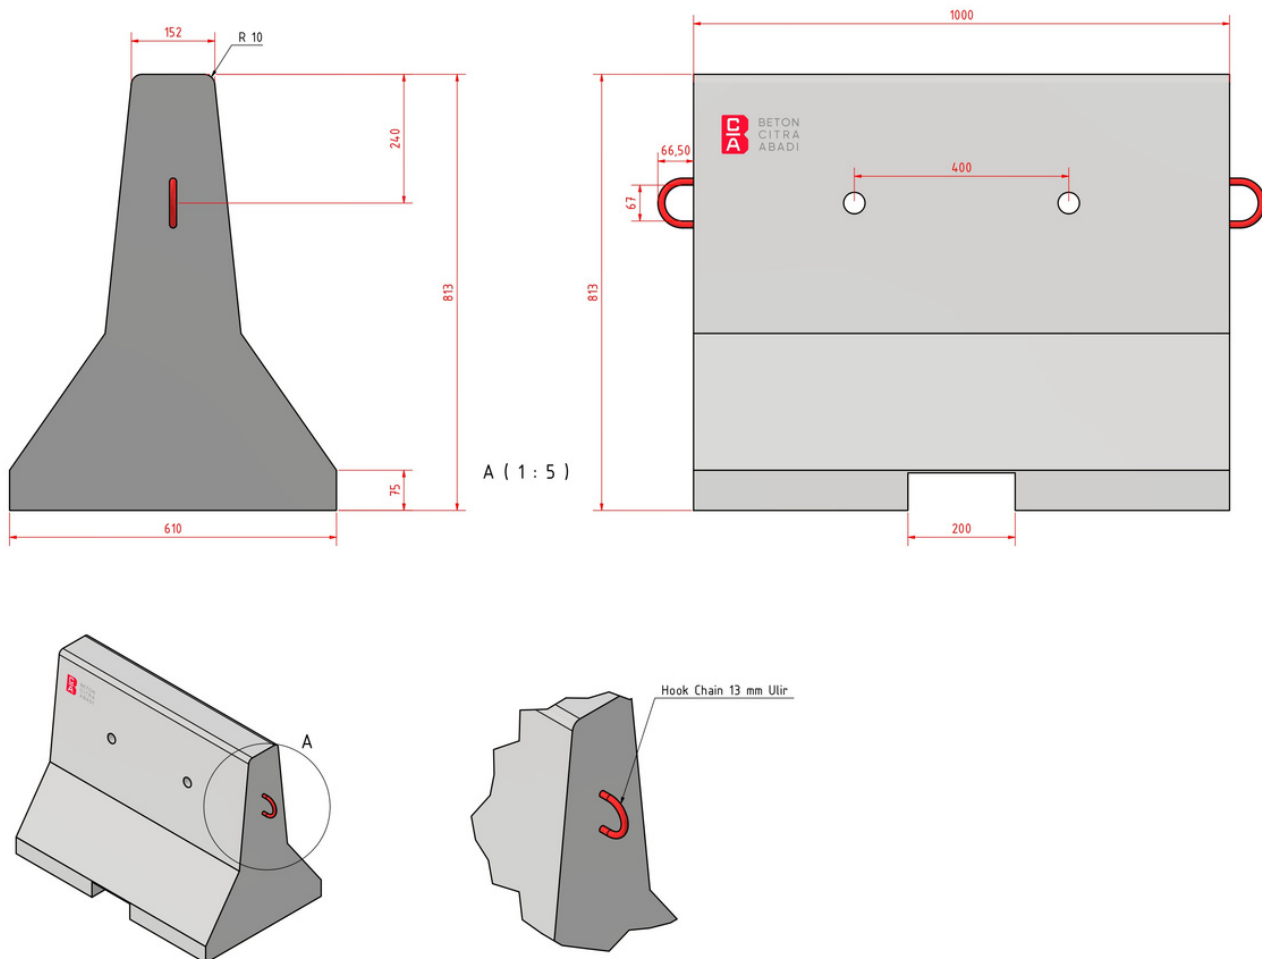

Item	Dimensi (mm)			Mutu Beton	Berat (kg)
	P	T	Lb		
800x600 HC	1000	813	610	K-350	-
Dimensi (P×T×Lb) mm	152	-	-	K-350	-
Lebar Atas (mm)	Hook Ø13	-	-	K-350	-
Hook / Lifting	400 mm	-	-	K-350	-
Spacing	200	-	-	K-350	-
Step Bawah	-	-	-	K-350	-
Berat	-	-	-	K-350	-
Beton	-	-	-	K-350	-
600x400 HC	1000	600	400	K-350	-
Dimensi (P×T×Lb) mm	~150	-	-	K-350	-
Lebar Atas (mm)	Hook Ø12	-	-	K-350	-
Hook / Lifting	±620 mm	-	-	K-350	-
Spacing	120	-	-	K-350	-
Step Bawah	±276 kg	-	-	K-350	±276 kg
Berat	-	-	-	K-350	-
800x600 Dishub	1000	813	610	K-350	-
Dimensi (P×T×Lb) mm	152	-	-	K-350	-
Lebar Atas (mm)	Lifting Ø40 (2x)	-	-	K-350	-
Hook / Lifting	400 mm	-	-	K-350	-
Spacing	-	-	-	K-350	-
Step Bawah	-	-	-	K-350	-
Beton	-	-	-	K-350	-

Our Project

Mojokero



Our Project



39



Our Project





Our Project





Our Project





Our Project



PT Beton Citra Abadi
Ds. Sumengko, Jatirejo
Mojokerto 61373, Indonesia

T 0321-494949, 499142
F 0321-493345

E betoncitraabadi@gmail.com



BetonCitraAbadi.com

